

IE-FCI-PWB-AU-10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 10 A
Best.-Nr.	1546590000
Art	IE-FCI-PWB-AU-10A
GTIN (EAN)	4050118351842
VPE	1 Stück

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	45 g
--------------	------

Temperaturen

Lagertemperatur	-10 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	--------------------	---------------

Allgemeine Daten

Brandlast	875 kJ	Einsatztyp	Einsatz Power groß
Schutzart	IP20	Steckgesicht	Typ I

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	9 mm	
Anschlussart	Schraubanschluss	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	max.	4 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 4 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	min.	1,5 mm ²
	max.	4 mm ²

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC	Nennspannung (AC)	240 V
Nennstrom	10 A		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:31:51 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319234/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GL_FrontCom
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Socket Insert Overview EN Socket Insert Overview DE Designation key / Type key
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

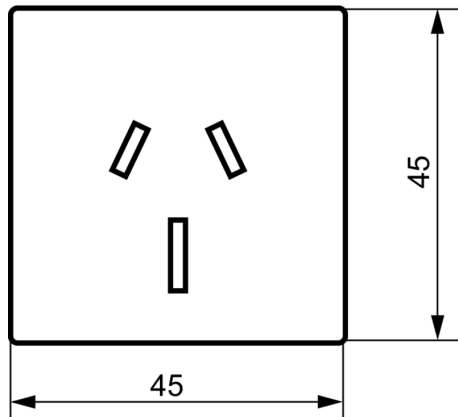

Maßzeichnung

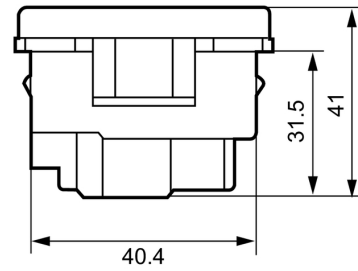

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Tragschienenadapter für Steckdoseneinsätze



Auch für das Zubehör für Industrial Ethernet gilt: bei Weidmüller erhalten Sie alles aus einer Hand.

Ihre Vorteile:

- Werkzeuge
- Prüfgeräte
- Kabeldurchführungen
- Schaltschrankanschlüsse
- Markierer
- Staubschutz
- Netzgeräte
- Überspannungsschutz

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-DINRAIL-AD-PWB
Best.-Nr.	2534680000
GTIN (EAN)	4050118546354
VPE	1 Stück