

# CLY EM/3P

## Código 3116567





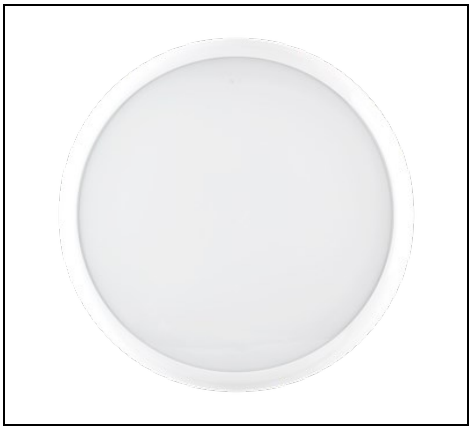

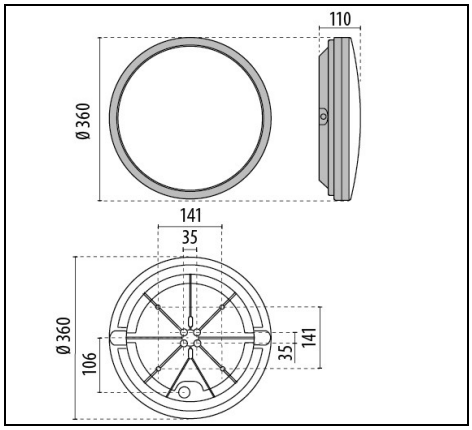



### Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:
- Base, anillo y difusor en tecnopolímero
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Clase II
- Luminaria provista con placa LED SMD basculante de mantenimiento simplificado
- Luminaria con selector dip-switch para regulación de la temperatura de color del LED a 3000K o 4000K
- EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia
- En el interior del producto se ha incorporado un sensor de hiperfrecuencia (HF) que trabaja a una frecuencia de 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Las versiones DLS+DETEK se suministran con un dispositivo electrónico que cuenta con un detector de presencia (High Frequency) combinado con un sensor crepuscular (DLS). El mismo está programado para encender automáticamente la luminaria con la disminución de la luz natural garantizando siempre una iluminación de seguridad equivalente al 30 % del flujo luminoso y alcanzando el 100 % del flujo cuando detecta alguna presencia
- Los datos de flujo luminoso indicados se refieren a la potencia máxima

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo ETIM:** | EG000027 | **Clase ETIM:** | EC002892 |

## Información general

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Portalámpara:** | LED | **Fuente de luz:** | LED |
| **Flujo lumen nominal [lm]:** | 2534 | **Flujo lumen real [lm]:** | 1695 |
| **Potencia de luminaria [W]:** | 17 W | **Eficacia luminosa [lm/W]:** | 100 |
| **CRI:** | 80 | **Temperatura de color [K]:** | 3000/4000 |
| **Color / Acabado:** | WH-87 / Blanco / Mate | **Grado de protección IP:** | IP65 |
| **Impact resistance / impact energy:** | IK10 20J xx9 | **Clase de protección:** | II |
| **Óptica:** | S/EW - Simétrica extra-ancha | **Peso neto [kg]:** | 1.272 |
| **Diámetro global [mm]:** | 360 | **Anchura global [mm]:** | 110 |

## Características mecánicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma:** | Redondo ≥ 300 mm | **Material de la carcasa:** | Plástico |
| **Material del difusor:** | Opal plastic | **Test del hilo incandescente [°C]:** | 850 °C |

## Características eléctricas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de alimentación:** | AC | **Tensión de entrada [V AC]:** | 220/240 |
| **Frecuencia de entrada [Hz]:** | 50/60 | **Factor de potencia / COS Φ:** | >0.9 |
| **Corriente de arranque [A/µs]:** | 15 / 97 | **C10 1.5 mm²:** | 86 |
| **C16 2.5 mm²:** | 138 | **B10 1.5 mm²:** | 86 |
| **B16 2.5 mm²:** | 138 | | |

## Instalación

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ámbito de aplicación:** | Iluminación exterior | **Tipo de instalación:** | Plafones de exterior |
| **Temperatura ambiente min. [°C]:** | 0 | **Temperatura ambiente max. [°C]:** | 35 |

## Características de luz


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Mantenimento flujo luminoso:** | L70B10@64000h |
| **Distribución emisión luminosa:** | Direct | | |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty


For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Datos fotométricos

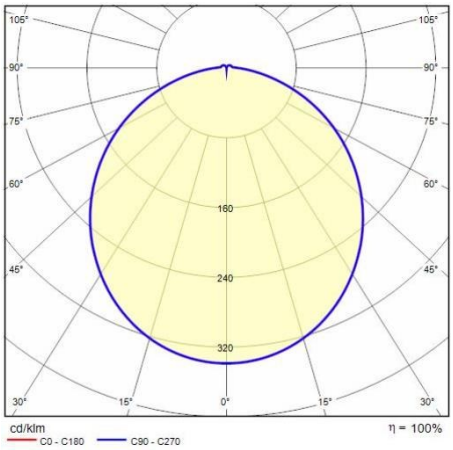

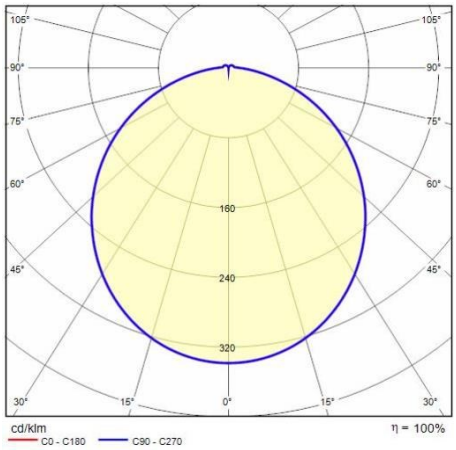
Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

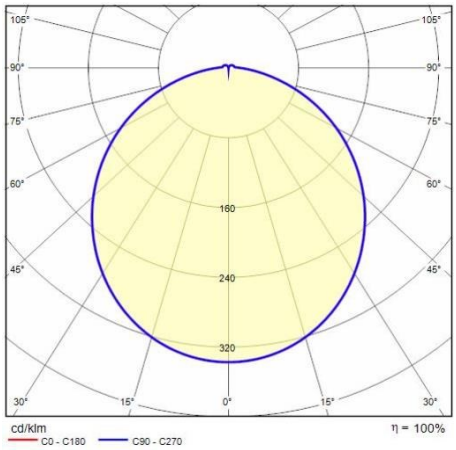For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

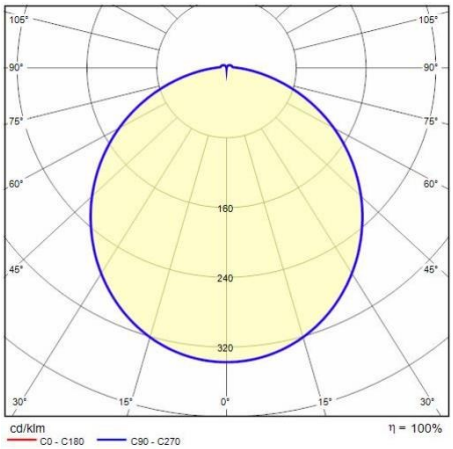**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com