



Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrasión.

|                                |                                                  |                                   |                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Color                          | Verde                                            | Corriente nominal (A)             | 16                                                |
| Grado de protección            | IP44                                             | Nº polos                          | 3P                                                |
| Resistencia a impactos         | IK08                                             | Referencia h                      | 11                                                |
| Tipología                      | Clavija recta                                    | Tensión nominal                   | 20-25 V y 40-50 V                                 |
| Frecuencia                     | 401-500 Hz                                       | Capacidad de apriete del terminal | 1-2.5mm² cable flexible - 1.5-4mm² cable rígido   |
| Temperatura de uso             | -25 +40 °C                                       | Tipo de cableado                  | De tornillo                                       |
| Código Electrocod              | 2230                                             | Test del hilo incandescente       | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) |
| Numero total de maniobras      | > 5000                                           | Sobrecarga admisible              | 22 A                                              |
| Poder de interrupción a 1,1 Un | 20 A                                             | Resistencia de aislamiento        | > 10 MΩ                                           |
| Termopresión con bola          | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |                                   |                                                   |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

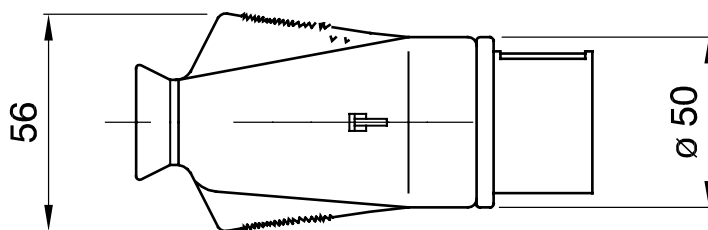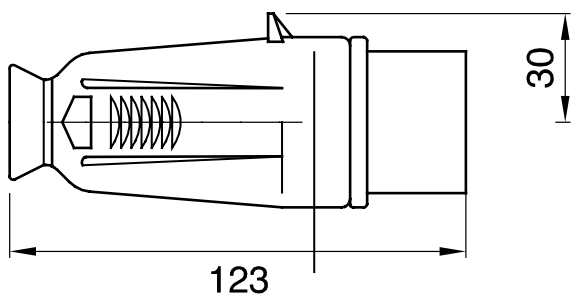

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP44

**IK**

IK08



-25 +40 °C



De tornillo

**GWT**

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)

### MARCAS/APROBACIONES

