



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Filtro entrada CEM
Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 160 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 75 kW, 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 160 kW, 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 75 kW, 200...240 V
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
[In] Corriente nominal	305 A
Número de fases de la red	Trifásica

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Barra de cobre M12
Longitud cable de motor	150 M cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C2, 380...480 V 300 M cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C3, 380...480 V 150 M cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C2, 200...240 V 300 M cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C3, 200...240 V 50 m cable apantallado 4 kHz acorde a IEC 61800-3 categoría C1, 200...240 V
Maximum earth leakage current	27,8 MA en 400 V 50 Hz TN 27,8 mA en 400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	200...240 V 380...480 V
Tolerancia	10 %
Resistencia mecánica	Impactos clase 3M4 acorde a IEC 60721-3-3 Vibraciones clase 3M4 acorde a IEC 60721-3-3
Ancho	260 mm
Altura	520 mm
Profundidad	117 mm
Peso del producto	17 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP00
Humedad relativa	5...95 % sin condensación acorde a IEC 61800-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C - tipo de cable: sin disminución de corriente) 50...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Normas	IEC 61800-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,000 cm
Paquete 1 Ancho	56,200 cm
Paquete 1 Longitud	33,200 cm
Paquete 1 Peso	20,000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	105,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	168,500 kg

Sostenibilidad de la oferta


Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Hoja de datos del producto

VW3A4710

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

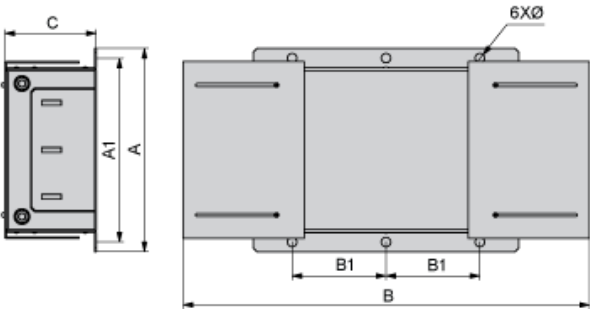

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
260	520	117	235	120	12


Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	B1	Ø
10.2	20.4	4.6	9.3	4.7	0.47

Hoja de datos del producto VW3A4710

Conexiones y esquema

Esquema recomendado

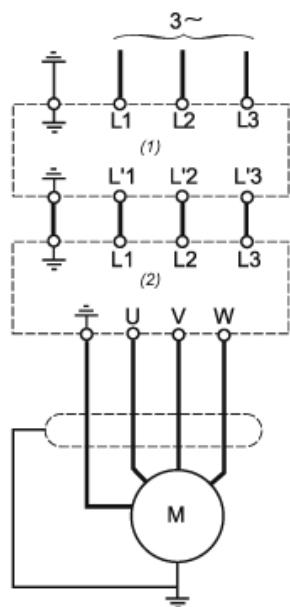

- (1) Filtro
- (2) Unidad