



Hoofd

Range of product	Altivar
Product or component type	EMC-inputfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 160 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 75 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 160 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 75 kW, 200...240 V
Productspecifieke toepassing	Radiostoring inputfilter
[In] rated current	305 A
Aantal fasen in netwerk	Driefasig

Complementair

Elektrische aansluiting	Koperen rail M12
Maximale motorkabellengte	150 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 380...480 V 300 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 380...480 V 150 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C2, 200...240 V 300 M afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C3, 200...240 V 50 m afgeschermd motorkabel 4 kHz conform aan IEC 61800-3 categorie C1, 200...240 V
Stroom aardlek	27,8 MA bij 400 V 50 Hz TN 27,8 mA bij 400 V 50 Hz TT
Nominale spanning net	200...240 V 380...480 V
Tolerance	10 %
Mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Width	260 mm
Height	520 mm
Depth	117 mm
Net weight	17 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP00
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie conform aan IEC 61800-5-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (zonder stroomdeclassering) 50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Bedrijfshoogte	0...1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Normen	IEC 61800-3


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,000 cm
Package 1 Width	56,200 cm
Package 1 Length	33,200 cm
Package 1 Weight	20,000 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	168,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

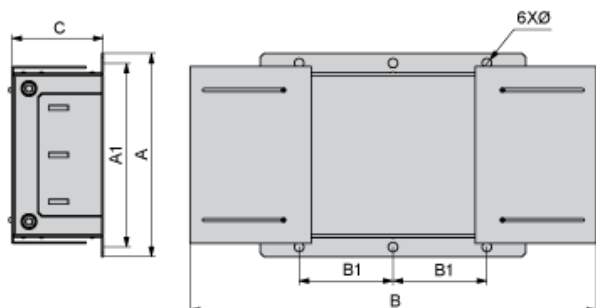


Abmessungen in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
260	520	117	235	120	12

Abmessungen in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
10,2	20,4	4,6	9,3	4,7	0,47

Empfohlenes Schema

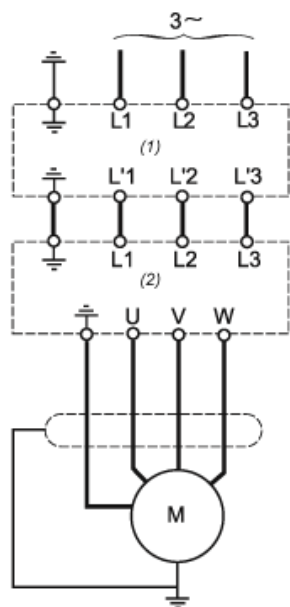

- (1) Filter
- (2) Antrieb