


PHE 15 16.7 4T TA (766 616)

Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferichePer le linee di contatto aereo delle ferrovie elettrificateCon dispositivo di autoverificaIndicazione otticaLunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante componibileEsecuzione in 4 partiLa borsa per la conservazione è contenute nella fornitura

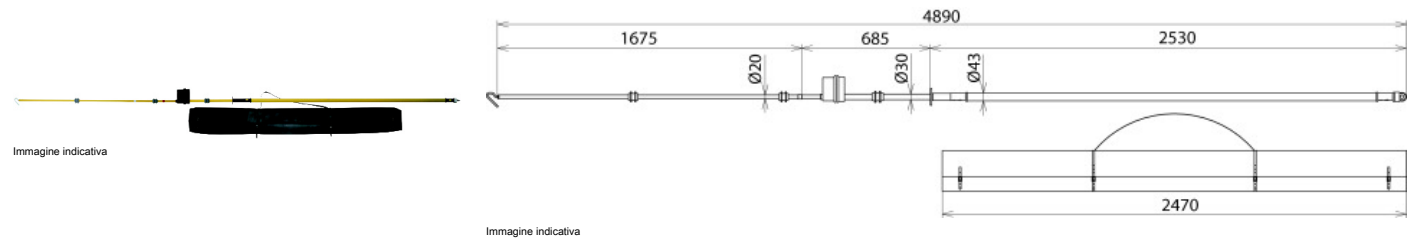

Per le linee di contatto aereo delle ferrovie elettrificate

Tipo Art.	PHE 15 16.7 4T TA 766 616
Tensione nominale (U _N)	15 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	16,7 Hz
Lunghezza totale (l _c)	4890 mm
Lunghezza d'isolamento (l _i)	685 mm
Immersione (l _o)	1675 mm
Lunghezza puntale	1900 mm
Lunghezza asta di attivazione (con elemento protettivo per la mano)	640 mm
Lunghezza asta di attivazione (terminale)	2530 mm
Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n.	3 Ebgw 02.51
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	237 129
Norma	DIN VDE 0681-6
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	impianti all'esterno
Applicazione	linee di contatto aeree di ferrovie elettrificate
Esecuzione	unipolare
Indicazione	ottica
Dispositivo di autoverifica	sì
Batteria	al litio
Materiale elettrodo di prova	Fe/gal Zn
Materiale puntale di prova	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Materiale fioretto isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
Peso	5,09 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364126091
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.