

SF-PHSL 1-80 VDE - Schraubendreher



1212283

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212283>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraubendreher, Plus-Minus PH/Schlitz, VDE-isoliert, Größe: PH 1 x 80, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Ihre Vorteile

- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf
- VDE-Zulassung

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1212283 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3145 |
| GTIN | 4046356455183 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 61,37 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 61,37 g |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| Ursprungsland | CZ |

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---|


Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Produkttyp | Schraubwerkzeug |
| Bauform | Kreuzschlitz |
| Produkteigenschaft | Kraftform Griff |
| | Zwei-Komponenten-Griff |
| | Sechskant-Abrollschutz |
| | Phillips-Recess/Schlitz-Schraubenkopf |

Anschlussdaten

| | |
|---------|----------------------------|
| Abtrieb | Phillips-Recess/Plus-Minus |
|---------|----------------------------|

Maße

| | |
|------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 26 mm |
| Klingenbreite | 4,5 mm |
| Klingenhöhe | 80 mm |
| Länge | 178 mm |
| Schlüsselweite | 0 mm |
| Schlüsselweite Montage | 0 mm |

Materialangaben

| | |
|----------|-------------------------|
| Material | legierter Werkzeugstahl |
|----------|-------------------------|

Normen und Bestimmungen

| | |
|-----------|----------------|
| Prüfungen | IEC 60900:2004 |
|-----------|----------------|


SF-PHSL 1-80 VDE - Schraubendreher

1212283

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212283>

Zeichnungen

Maßzeichnung

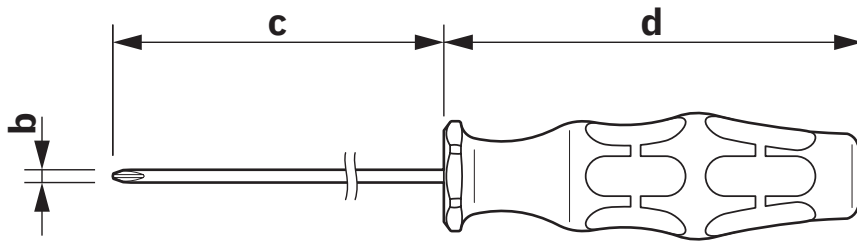

SF-PHSL 1-80 VDE - Schraubendreher



1212283

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212283>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212283>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 086858



EAC

Zulassungs-ID: 7500525.13.12.00701

SF-PHSL 1-80 VDE - Schraubendreher



1212283

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212283>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

SF-PHSL 1-80 VDE - Schraubendreher



1212283

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212283>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|--|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|--|--|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,975 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de