

# A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlusschraube



1411110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verschlusschraube, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex,  
Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1411110       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7DDX        |
| GTIN                                     | 4046356922258 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 198,51 g      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g       |
| Zolltarifnummer                          | 73269098      |
| Ursprungsland                            | GB            |

# A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlusschraube



1411110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>

## Technische Daten

### Hinweise

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Ex-Schutz | Dieser Artikel darf in Verbindung mit der Gegenmutter 1411251 A-INL-M32-S-S nur für die Zündschutzart "Ex e" eingesetzt werden. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Artikeleigenschaften

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Produkttyp               | Verschlusschraube                    |
| Anwendung                | Ex                                   |
| Hersteller               | CMP                                  |
| Herstellerbezeichnung    | 757 M32 Exd/Exe S.S HEX HD STOP PLUG |
| Hersteller-Artikelnummer | 757DM44                              |

### Ex-Daten

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Einsatz im Ex-Bereich | ja |
|-----------------------|----|

### Maße

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                  |  |
| Länge                         | 24 mm                                                                                |
| Länge Anschlussgewinde        | 15 mm                                                                                |
| Länge ohne Anschlussgewinde   | 9 mm                                                                                 |
| Durchmesser                   | 32 mm                                                                                |
| Durchmesser Anschlussgewinde  | 32 mm                                                                                |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 36 mm                                                                                |
| Sechskant Eckmaß              | 39,6 mm                                                                              |
| Gewindeart Anschlussseite     | M32 x 1,5                                                                            |
| Gewindesteigung               | 1,5 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Material Verschraubung | Edelstahl 316L |
|------------------------|----------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                     | IP66 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)<br>IP68 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 130 °C                                                                                                          |

### Zulassungen

# A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlusschraube



1411110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 01ATEX1284U                                     |
|       | Sira 02ATEX1003X                                     |
|       | Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I |
| IECEX | IECEX SIR 07.0056X                                   |
|       | Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X |

## Normen und Bestimmungen

### EN Ex

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-0, -1, -7 |
|---------------------|--------------------|

### IEC Ex

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Normen/Bestimmungen | IEC 60079-0, -1, -7 |
|---------------------|---------------------|

### EN Ex

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normen/Bestimmungen | EN 61241-0, -1 |
|---------------------|----------------|

### IEC Ex

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Normen/Bestimmungen | IEC 61241-0, -1 |
|---------------------|-----------------|

## Montage

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Durch Einsatz der Flachdichtung A-SEW-32-P-W (Artikel 1411285) IP66 / IP68 dicht |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|

# A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlusschraube


1411110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>



## Zeichnungen

Maßzeichnung

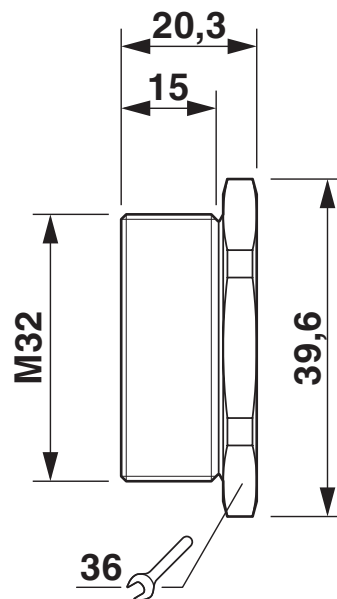

# A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlusschraube



1411110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>



**CSA**

Zulassungs-ID: 113642



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E214221



**ATEX**

Zulassungs-ID: CML 18ATEX1320X

# A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlusschraube



1411110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000032 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlusschraube



1411110

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | e3646a04-0e56-4b8e-960f-3340e0a1f298 |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)