

SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière



1027676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, A-codage, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Avantages

- Standard M12 établi pour la transmission des signaux, données et de la puissance
- Câblage simple et rapide des appareils et installations dans les zones difficiles d'accès
- Système de verrouillage M12 PUSH-PULL compatible avec tous les fabricants pour une disponibilité élevée
- Raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême

Données commerciales

Référence	1027676
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQECJ
Product key	ABQECJ
GTIN	4055626533926
Poids par pièce (emballage compris)	17,505 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,505 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière



1027676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Montage

Type de montage

Montage face arrière (M16 x 1,5 avec écrou plat)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Nombre de pôles

5

Blindé

non

Détrompage

A

Type de filetage

M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension

II

Degré de pollution

3

Dimensions

Longueur du picot

6 mm

6 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

GD-Zn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Porte-contacts

PA 6.6

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface des contacts

Au

Matériau Joint

NBR

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée

1,5 kV

Tension nominale U_N

60 V

Intensité nominale I_N

4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Soudage à la vague

Type de contact

Mâle

Propriétés mécaniques

SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière



1027676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	Verrouillage extérieur Push-Pull
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M12
Normes/prescriptions	sur la base de la norme CEI 61076-2-010
Remarque	Push-Pull

SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière




1027676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

Dessins

Dessin schématique

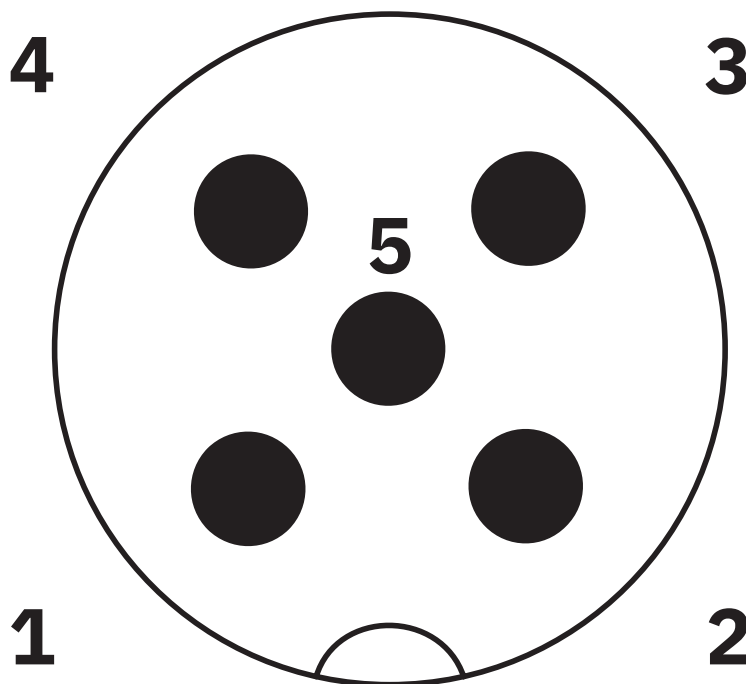

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière



1027676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

	cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20140616			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière



1027676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - Connecteur d'appareil face arrière



1027676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1027676>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr