


Scheda prodotto

Caratteristiche

LV847430

Additional SDE fault-trip indication contact - 6 A/240 VAC - for MTZ1 - drawout

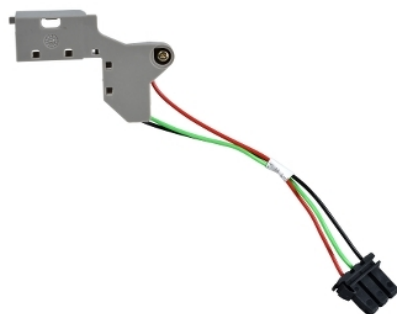

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	SDE
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Installazione	Estraibile
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	5 A
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	43,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------