

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., 5-polos, Hembra de conexión, acodado, M12, B-codificación, Soldadura por ola

Datos comerciales

Código de artículo	1527870
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABQEHI
Clave de producto	ABQEHI
GTIN	4046356011402
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,57 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	HU

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M12 x 1, con contratuerca)
-----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Número de polos	5
Apantallado	no
Codificación	B
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Material Carcasa	CuZn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Soporte de contactos	PA 6.6
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Au
Material Junta	NBR
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	125 V
Corriente nominal I_N	4 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura por ola
Tipo de conexión del contacto	Hembra

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	B

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf.
para apar. pared poster.



1527870
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1527870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Dibujos

Plano esquemático

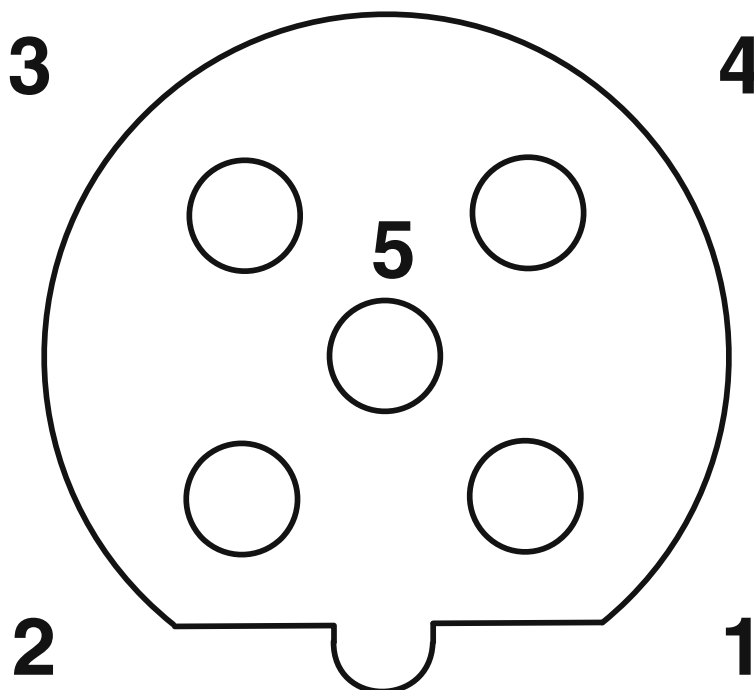


Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado B, vista de la cara de hembras

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf.
para apar. pared poster.

1527870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Diagrama

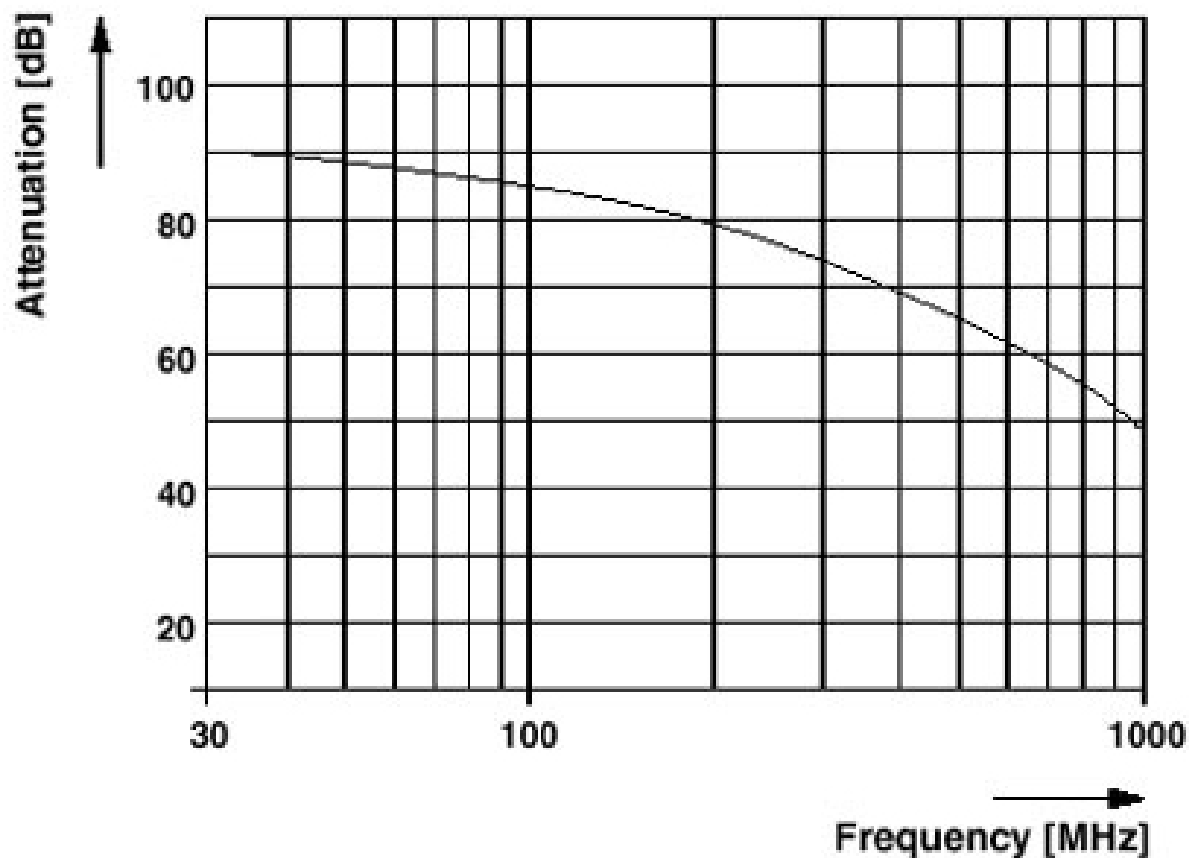

Attenuation curve of the SACC... male/female connectors

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

	cUL Recognized ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
keine				
	60 V	4 A	-	-

	UL Recognized ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
keine				
	60 V	4 A	-	-

	UL Recognized ID de homologación: E221474-20070307			
		Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG
keine				
	60 V	4 A	-	-

	cUL Recognized ID de homologación: E221474-20070307			
		Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L 90 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1527870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527870>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b95f2527-9ff9-47d9-b63b-de58afdb4dd5

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es