

VIP-PA-2X14/26/ 2,0M/1756/064 - Adaptateur frontal



1162417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162417>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour 1756 E/S ControlLogix®, jusqu'à 1 x 16 canaux raccordables.

Avantages

- Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
- Le levier de séparation facilite le retrait de la carte E/S
- Étiquette de repérage montable
- Blocs de jonction Push-in enfichable sur adaptateur pour raccordements de retour
- Raccordement de blindage : type UL AWN, style 1007, câble 18 AWG (0,82 mm²), noir, longueur : 0,5 m

Données commerciales

Référence	1162417
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK232R
Product key	DK232R
GTIN	4063151172725
Poids par pièce (hors emballage)	504 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE Professional

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par chemin)	≤ 1 A
Courant (en tout, blocs de jonction RTN)	≤ 6 A

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-OF8
	1756-OF8H

Caractéristiques de raccordement

Niveau des automates

Type de raccordement	Raccord enfichable
Remarque	Enfichable sur les ensembles d'E/S 20 pôles

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	14
Pas	2,54 mm

Retour

Type de raccordement	Raccord Push-in / enfichable
Longueur à dénuder	9 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section conduct. AWG	26 ... 16

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	355,98 mm
Hauteur	47,28 mm
Profondeur	57,55 mm

Câble

1162417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162417>

Longueur	2 m
----------	-----

Câble/conducteur

14X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	14
Blindé	oui
Type	14X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	14x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	6,70 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	71 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	128 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)
Version de câble	Adaptateur frontal avec câble splitting pour deux modules

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	0 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

Données UL

Altitude	≤ 2000 m
----------	----------

1162417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162417>

Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

Normes et spécifications


Normes/Prescriptions	UL 61010-2-201
----------------------	----------------

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	---

Dessins

Schéma de connexion

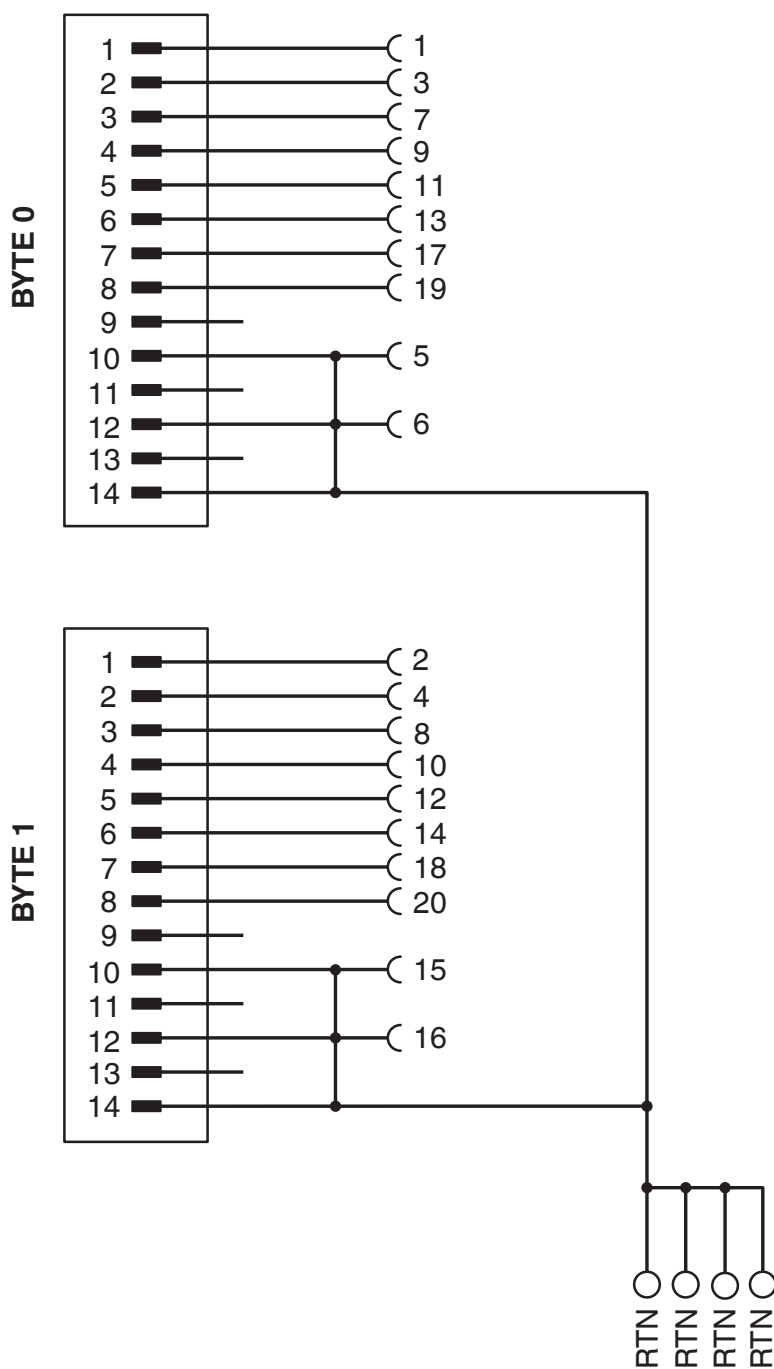

1162417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162417>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162417>



UL classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811

1162417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162417>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

1162417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162417>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	5175bb3f-02f5-4b84-9357-36f9e680982a

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr