

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1404104       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF1CDA        |
| Product key                         | AF1CDA        |
| GTIN                                | 4046356676564 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 67,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 65,2 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application                | Industrie agro-alimentaire      |
| Nombre de pôles            | 5                               |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | non                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Matériau du joint              | FKM           |
| Matériau de surface de prise   | PP            |
| Matériau de contact            | CuSn          |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au         |
| Matériau de porte-contacts     | PP            |
| Matériau du raccordement vissé | Polypropylène |

### Propriétés électriques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$   | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A                        |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | $\geq 100$ |
|--------------------|------------|

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
|-------------------|-------------------------|

### Connecteur

#### Raccordement 1

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type            | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 5                         |
| Type de codage  | A                         |


## Raccordement 2

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Type            | Connecteur femelle coudé M12 |
| Nombre de pôles | 5                            |
| Type de codage  | A                            |

## Câble/conducteur

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 1,5 m |
|-------------------|-------|

## PP exempt d'halogène gris [600]

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                              |  |
| Poids de gaine                           | 34 kg/km                                                                            |
| Nombre de pôles                          | 5                                                                                   |
| Blindé                                   | non                                                                                 |
| Type                                     | PP exempt d'halogène gris [600]                                                     |
| Structure du conducteur ligne de signal  | 42x 0,10 mm                                                                         |
| AWG ligne de signaux                     | 22                                                                                  |
| Section de câble                         | 5x 0,34 mm² (Ligne de signal)                                                       |
| Diamètre de fil avec isolant             | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)                                                  |
| Diamètre extérieur du câble              | 5,00 mm ±0,15 mm                                                                    |
| Gaine extérieure, matériau               | PP-EPDM                                                                             |
| Gaine extérieure, coloris                | gris RAL 7035                                                                       |
| Matériau conducteur                      | Cordon Cu nu                                                                        |
| Matériau isolant de fil                  | PP                                                                                  |
| Fil, coloris                             | marron, blanc, bleu, noir, gris                                                     |
| Epaisseur isolation                      | ≥ 0,21 mm (Isolant des fils)                                                        |
| Epaisseur gaine extérieure               | env. 0,70 mm                                                                        |
| Câblage total                            | 5 fils torsadés longitudinalement                                                   |
| Pas de câblage, câblage total            | 55 mm                                                                               |
| Résistance max. du conducteur            | 58 Ω/km (à 20 °C)                                                                   |
| Tension nominale câble                   | ≤ 300 V AC                                                                          |
| Tension d'essai                          | ≥ 3000 V AC                                                                         |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D                                                                               |

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

|                                              |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D                                                                                                                         |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe         | 25 mm                                                                                                                          |
| Rayon de courbure minimal, pose souple       | 50 mm                                                                                                                          |
| Capacité de charge dynamique (pliage)        | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Capacité de charge dynamique (torsion)       | Torsion: $\pm 270^\circ/\text{m}$ , Cycles de torsion: $\geq 4000000$ , Fréquence de torsion: max. 25 Cycles de torsion/min.   |
| Absence d'halogène                           | selon DIN VDE 0472 partie 815                                                                                                  |
| Résistance spéciale                          | Résistance à l'enroulement et aux chocs à basse température (selon DIN EN 60811-1-4 (-40 °C))                                  |
| Propriétés particulières                     | conforme FDA selon FDA 21 CFR 177.2600                                                                                         |
|                                              | ultra-flexible                                                                                                                 |
|                                              | compatible chaîne porte-câbles                                                                                                 |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)                                                                                           |
|                                              | -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)                                                                                         |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65                                          |
|                                                                 | IP67                                          |
|                                                                 | IP68                                          |
|                                                                 | IP69K                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M12         |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-101        |
| Désignation de la norme | Conformité du matériau |
| Normes/prescriptions    | FDA 21 CFR 177.2600    |

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs




1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>


## Dessins

Dessin coté

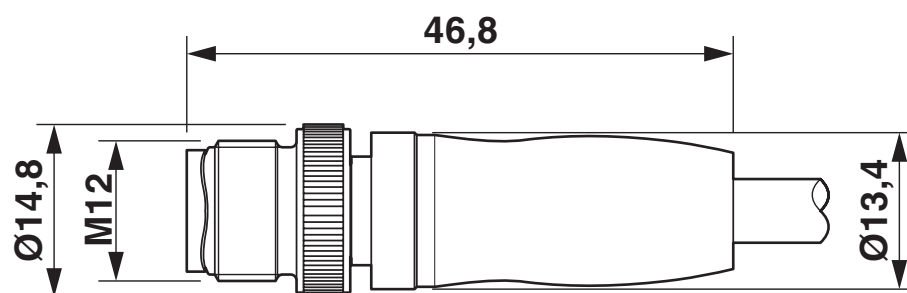

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté

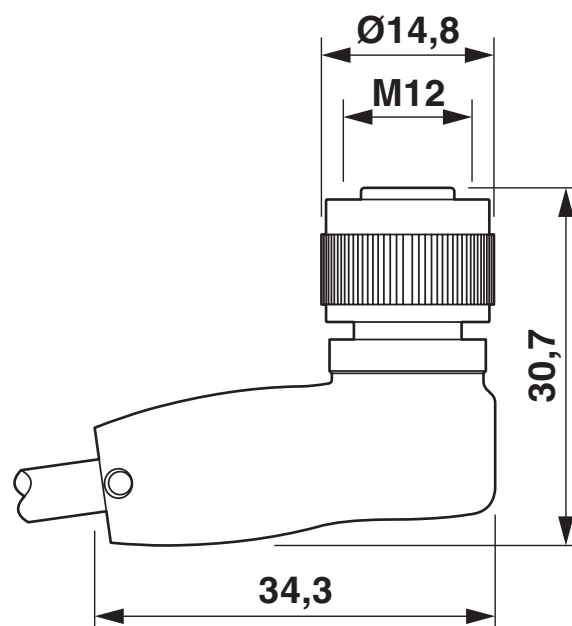


Connecteur femelle M12 x 1, coudé

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs

1404104


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

Dessin schématique

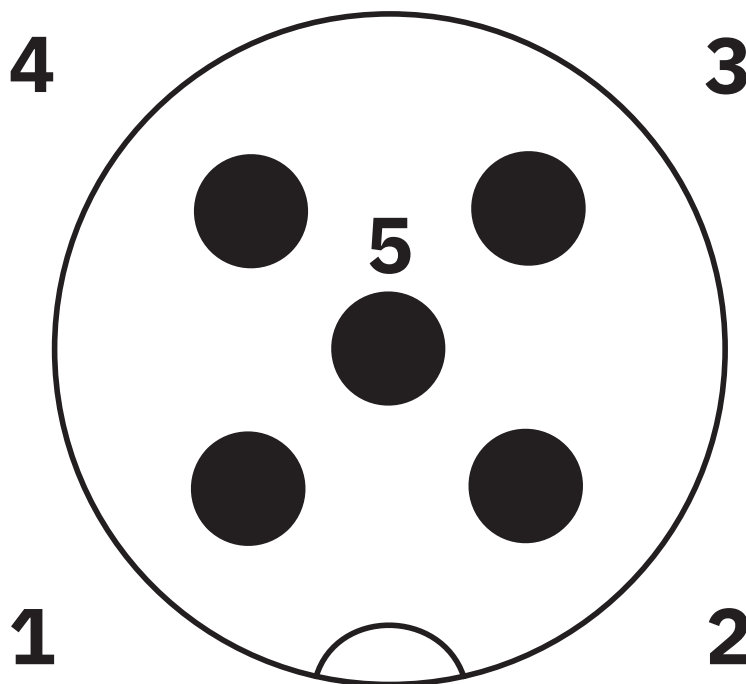

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin schématique

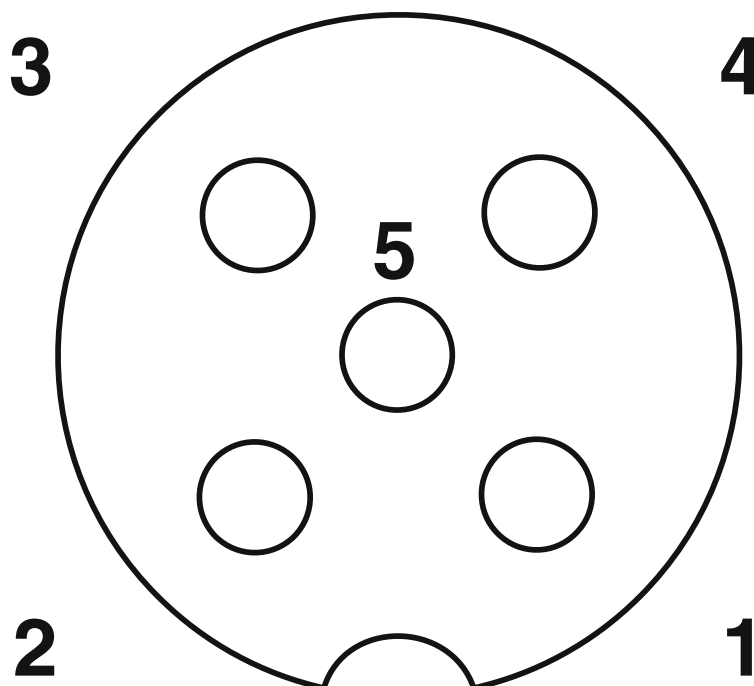

Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

Schéma de connexion



Disposition des contacts du connecteur M12 mâle et femelle

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Câble pour capteurs/actionneurs



1404104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404104>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,729 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)