


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2,5 MM², HÜLSENLÄNGE 8 MM

Artikelnummer: 182504

Isolierte Aderendhülse für kurz- und erdschluss sichere Leitungen (NSGAFÖU) nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen und großem Kunststoffkragen zur Aufnahme von Leitern mit starker Isolierung, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, temperaturbeständig bis 110 °C | Nennquerschnitt: 2,5 mm² | Isolationsfarbe: blau | d1: 2,3 mm | d2: 7,9 mm | l1: 17,5 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,03 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück | (VE/St.: 100.)

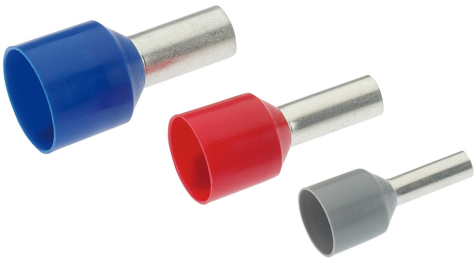

Länge (mm)	145 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	11 mm
Gewicht (kg)	0,0003 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	2.5 mm²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	17.5 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Ja
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103825044

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de