


TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 2,5 MM², LONGITUD DE LA VIROLA 8 MM

Número de artículo: 182504

Terminal aislado para cables a prueba de cortocircuitos y cortocircuitos a tierra (NSGAFÖU) según DIN 46228-4, serie de colores 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno y collarín de plástico grande para alojar conductores con aislamiento grueso, apto para conductores de cobre de trenza fina de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, resistente a temperaturas de hasta 110 °C | sección nominal: 2,5 mm² | color del aislamiento: azul | d1: 2,3 mm | d2: 7,9 mm | l1: 17,5 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | peso por 100 unidades: aprox. 0,03 kg | UL-listed: / | Unidad de embalaje: 100 piezas | (PU/unidad: 100.)

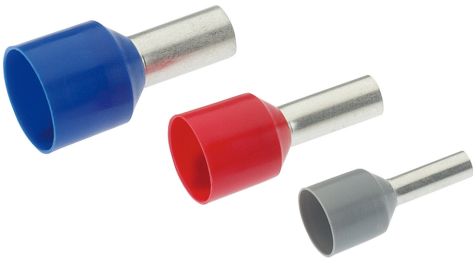

Longitud (mm) 145 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 11 mm
Peso (kg) 0,0003 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	2.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	17.5 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	Sí
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	14

GTIN: 4021103825044

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de