


EMBOUT ISOLÉ, SECTION 2,5 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 8 MM

Numéro d'article: 182504

Embout isolé pour câbles protégés contre les courts-circuits et les courts-circuits à la terre (NSGAFÖU) selon DIN 46228-4, série de couleurs 2, en Cu-ETP selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène et une grande collerette en plastique pour recevoir des conducteurs avec une forte isolation, adapté aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, résistant à la température jusqu'à 110 °C | section nominale : 2,5 mm² | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 2,3 mm | d2 : 7,9 mm | l1 : 17,5 mm | l2 : 8 mm | S1 : 0,15 mm | S2 : 0,25 mm | Poids par 100 pièces : env. 0,03 kg | Listé UL : / | Unité d'emballage : 100 pièces | (Qté/pce : 100.)

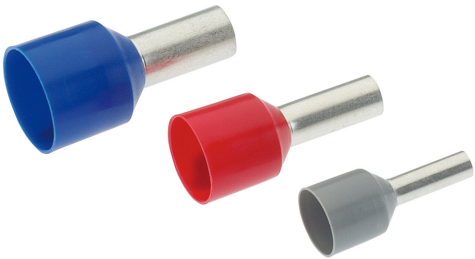

Longueur (mm) 145 mm
 Largeur (mm) 100 mm
 Hauteur (mm) 11 mm
 Poids (kg) 0,0003 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	2.5 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	17.5 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Oui
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	14

GTIN: 4021103825044

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de