


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 2,5 MM², HULSLENGTE 8 MM
Artikelnummer: 182504

adereindhuls voor kortsluit- en aardlekbeveiligingskabels (NS-GAFÖU) conform DIN 46228-4, kleurenserie 2, uit Cu-ETP conform DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie en grote kunststof kraag voor geleiders met zware isolatie, geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228, temperatuurbestendig tot 110 °C | nominale doorsnede: 2,5 mm² | isolatiekleur: blauw | d1: 2,3 mm | d2: 7,9 mm | l1: 17,5 mm | l2: 8 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | gewicht per 100 stuks: ca. 0,03 kg | UL-genoteerd: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks | (PU/eenheid: 100.)

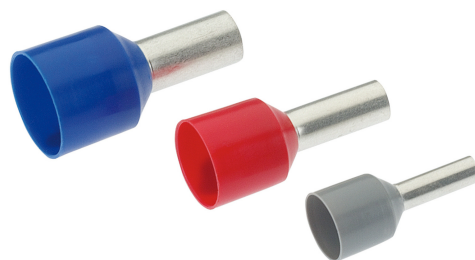

Lengte (mm)	145 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	11 mm
Gewicht (kg)	0,0003 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	17.5 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Ja
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	14

GTIN: 4021103825044

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de