



Principales



Gamme de produit	Harmony iPC
Type de produit ou équipement	Écran plat
Type de raccordement	Écran tactile
Montage de l'appareil	Encastré
Produits compatibles	Box PC modulaire

Complémentaires

Angle visuel horizontal x vertical	150 x 150°
Plage de contraste	500:1
Résolution en pixel	1024 x 1024
Résolution écran tactile	4096 x 4096
Résolution de l'affichage	1920 x 1080 pixels full HD
Taille de l'affichage	21,5 pouces
Rapport géométrique	16:9
Type d'affichage	DEL LCD TFT couleur
Couleur d'affichage	16777216 couleurs
Luminance	300 cd/m²
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures à 25 °C
Ecran tactile	Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint
Fonctions disponibles	Fonctionne si écran sous l'eau
[Us] tension d'alimentation	24 V CC alimentation puissance 100...240 V CA alimentation puissance
Limites de la tension d'alimentation	18...36 V
Courant à l'appel	8,9 A
Puissance consommée en W	64,85 W (Box PC HMIBMP) 59,85 W (Box PC HMIBMU)
Indication de tension	Statut DEL
Profondeur	Boîtier : 28 mm 7 mm
Hauteur	349,8 mm
Largeur	558,4 mm
Poids du produit	6,6 kg

Environnement

Normes	UL 60950 CSA C22.2 No 60950
Certifications du produit	CCC[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC
Degré de protection IP	IP66
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X
Degré de pollution	2

Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Température de fonctionnement	0...55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)carte Cfast

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,8 cm
Largeur de l'emballage 1	35,0 cm
Longueur de l'emballage 1	55,8 cm
Poids de l'emballage 1	6,6 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

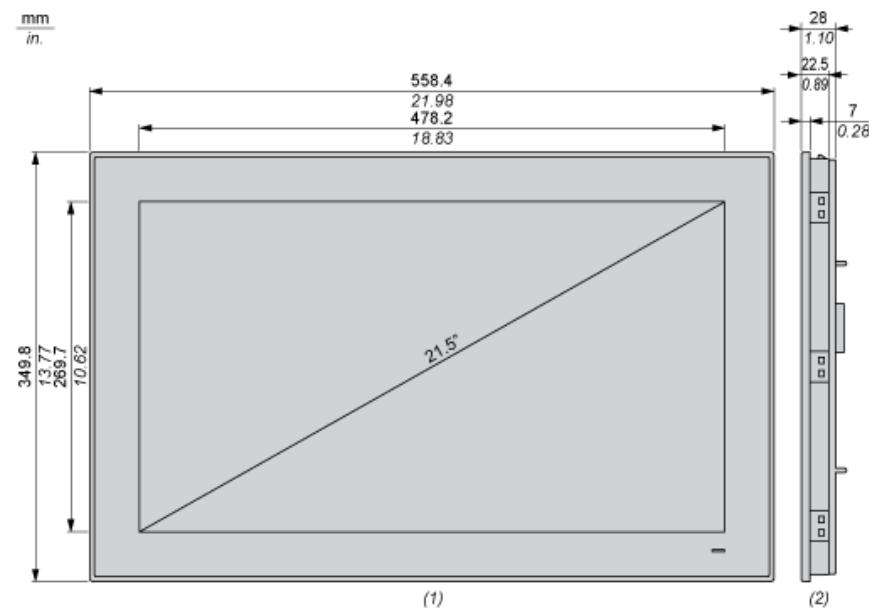

- (1) Vue de face
(2) Vue de droite

Espaces requis

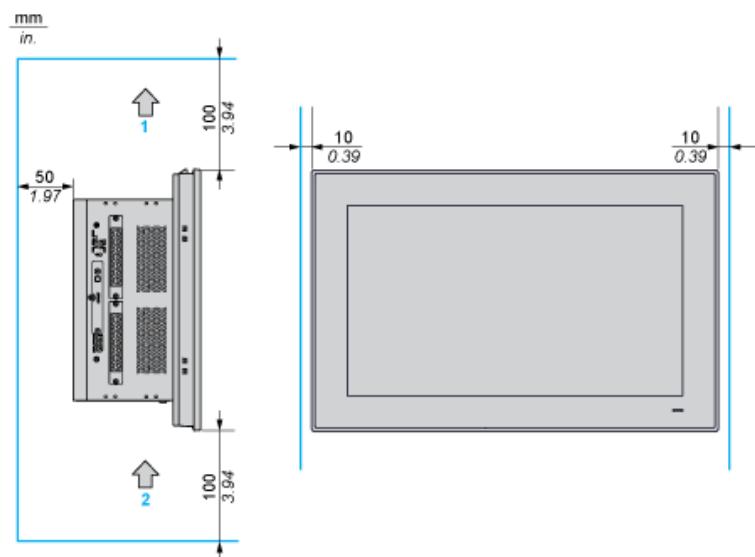


- 1 : Air sortant
2 : Air entrant

Orientation de montage



Dimensions de découpe du panneau

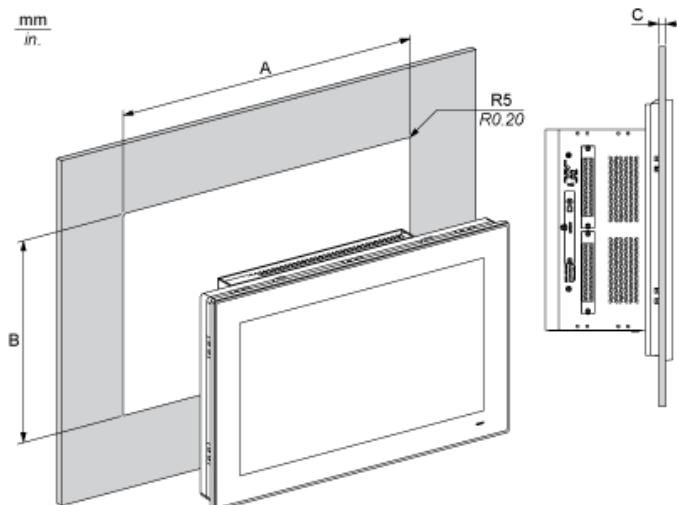

A		B		C		R	
mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.
550,3	21,66	341,8	13,45	2...6	0,08...0,23	5	0,20