


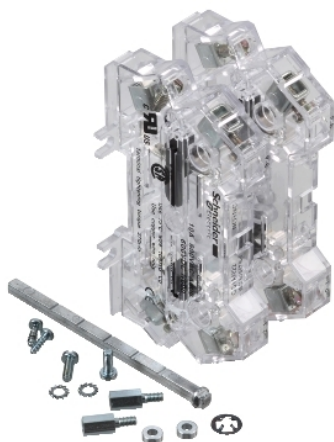

Hoofd

Range of product	TeSys
Device short name	GS1AN
Product or component type	Hulpcontact
Toepassing contact	O en I positie indicator
Type en samenstelling contacten	2 NO + 2 NC
Werking contacten	Onmiddellijk
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A (at 40 °C)
Ie toegekende bedrijfstrom	1 A bij 220 V DC-13 10 A bij 230 V AC-15 12 A bij 127 V AC-15 4 A bij 48 V DC-13 6 A bij 440 V AC-15 8 A bij 400/415 V AC-15 1,2 A bij 110 V DC-13

Complementair

Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker
Mechanical durability	30000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
Nominale stroom schakelaar	100 A 125 A 160 A 60 A 400 A 600 A 800 A 200 A 630 A 250 A 315 A 50 A 63 A 1250 A
Type zekering	DIN BS NFC
Type bedieningsshendel	Extern linkerzijde
Net weight	0,252 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	217,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------