

# BRIDGE- 6 - Pont

2900750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900750>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pontage à boucle triphasé pour 6 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement de 0,3 m de long et embouts fournis.



## Avantages

- Convient uniquement pour les séries CONTACTRON avec raccordement vissé ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
- Économies significatives en termes de câblage
- Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2900750       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DK74Z1        |
| Product key                         | DK74Z1        |
| GTIN                                | 4046356528269 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 140 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 118,1 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# BRIDGE- 6 - Pont

2900750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900750>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Type de produit                               | Pontage à boucles |
| Gamme de produits                             | CONTACTRON        |
| Nombre de modules avec possibilité de pontage | 6                 |

### Propriétés électriques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 575 V AC |
| Courant de service          | ≤ 25 A               |

### Câble/conducteur

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Longueur du câble de raccordement | 0,3 m               |
| Section du câble                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |


# BRIDGE- 6 - Pont

2900750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900750>



## Dessins

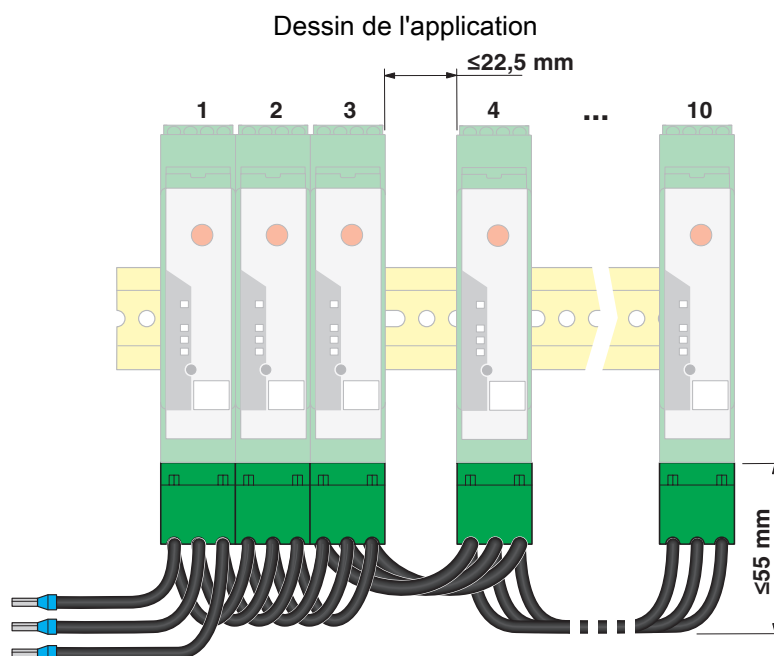

La figure illustre la variante BRIDGE- 4

# BRIDGE- 6 - Pont

2900750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900750>



## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900750>



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.A\*30.B.01082



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E228652



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E228652

# BRIDGE- 6 - Pont

2900750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900750>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)