


**WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

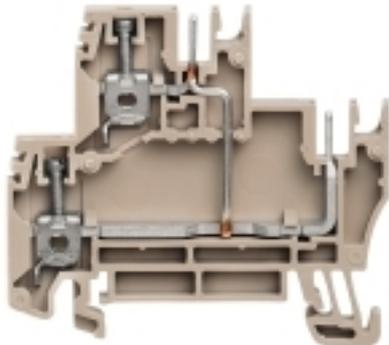**Produktbild**

Sie sind auf der Suche nach einer Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Elektronik? In manchen Fällen eignet sich ein Lötanschluss oder eine steckbare Standardlösung für die Durchführung zu den elektronischen Geräten im Schaltschrank.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
Best.-Nr.	<a href="#">1027410000</a>
Art	WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V
GTIN (EAN)	4032248775408
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:30:15 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	52,5 mm	Tiefe (inch)	2,067 inch
Tiefe inklusive Tragschiene	53 mm	Höhe	58 mm
Höhe (inch)	2,283 inch	Breite	5,08 mm
Breite (inch)	0,2 inch	Nettogewicht	10,56 g

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

### 2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, 2 klemmbare Leiter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, 2 klemmbare Leiter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, 2 Klemmbare Leiter, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, 2 Klemmbare Leiter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

### Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20
Normen	IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1	Tragschiene	TS 35

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung DC	250 V	Nennstrom	16,5 A
Strom bei max. Leiter	18 A	Normen	IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,77 W	Verschmutzungsgrad	3

### Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (CSA)	26 AWG
Spannung Gr B (CSA)	300 V	Spannung Gr D (CSA)	300 V
Strom Gr B (CSA)	20 A	Strom Gr D (CSA)	10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-1057876		

### Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Field wiring min (cURus)	22 AWG
Spannung Gr B (cURus)	300 V	Spannung Gr D (cURus)	300 V
Strom Gr B (cURus)	20 A	Strom Gr D (cURus)	10 A
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693		

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	4	Anzugsdrehmoment, max.	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min.	0,4 Nm	Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS	1
Klemmbereich, max.	4 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
Klemmschraube	M 2,5	Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1	A3	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.	1,5 mm <sup>2</sup>		

### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

### Maße

Versatz TS 35	29,5 mm
---------------	---------

### Systemkennwerte

Ausführung	2 Schraubanschlüsse - 2 Steckanschlüsse, Vertikal - querverbunden, mit Zapfen, einseitig offen	Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anzahl der Potentiale	1	Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2	Anzahl der Potentiale pro Etage	1
Etagen intern gebrückt	Ja	PE-Anschluss	Nein
Tragschiene	TS 35	N-Funktion	Nein
PE-Funktion	Nein	PEN-Funktion	Nein

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### weitere technische Daten

Montageart	gerastet	Offene Seiten	rechts
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:30:15 MESZ

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-02	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

### Zulassungen

Zulassungen




Zulassungen MAMID	<a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a>
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**Zeichnungen**

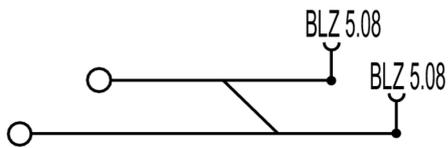


WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BLDF 5.08/180 SN



Die starke "Daisy-Chain"-Lösung für leistungsstarke Signalbus-Anwendungen eignet sich auch für 400V-Hilfsenergie-Ketten bis 18,5A Stromtragfähigkeit. Das große Klemmvermögen bis 2,5mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt ist aufgrund des geringen Spannungsfalls besonders vorteilhaft bei langen Busleitungen oder hohen Strömen. Die 4 Flanschvarianten inclusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000870000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817276	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	80 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001170000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248818075	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000890000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817078	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000900000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817412	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000880000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817269	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001190000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248818174	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001200000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817535	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001210000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817573	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001150000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248818020	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	120 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001160000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817726	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	80 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000910000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817450	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">2759190000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl:	IEC: 1000 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4064675007289	3, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Zugfederanschluss,	UL: / 18.5 A	
VPE	80 Stück	Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
Art	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000920000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817092	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001180000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248818228	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000860000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817030	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	120 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	

## BLZP 5.08HC/180 SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus- Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	BLZP 5.08HC/04/180 SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1943600000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248617593	180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	90 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/06/180 SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1943620000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248617616	180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	60 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/08/180 SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1943640000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248617647	180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Bezeichnungsträger



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1805520000</a>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270248	
VPE	100 Stück	
Art	BZT 1 WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1805490000</a>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270231	
VPE	100 Stück	

### Befestigungsböcke



Befestigungsböcke für unsere steckbaren Reihenklemmen dienen als mechanische Befestigung der jeweiligen Stecker. Sie schützen sowohl den Stecker als auch den Kontakt vor mechanischer Beanspruchung und unabsichtlicher Lockerung durch Vibrationen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	WBB WDK2.5/BL5.08	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1072660000</a>	Trennwand (Klemmen), orange, Höhe: 58 mm, Breite: 5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190470555	66
VPE	10 Stück	
Art	WBB ZA WDK2.5/BL5.08	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1072760000</a>	Trennwand (Klemmen), orange, Höhe: 58 mm, Breite: 5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190470548	66
VPE	10 Stück	

WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BLDF 5.08/180F SN



Die starke "Daisy-Chain"-Lösung für leistungsstarke Signalbus-Anwendungen eignet sich auch für 400V-Hilfsenergie-Ketten bis 18,5A Stromtragfähigkeit. Das große Klemmvermögen bis 2,5mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt ist aufgrund des geringen Spannungsfalls besonders vorteilhaft bei langen Busleitungen oder hohen Strömen. Die 4 Flanschvarianten inclusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLDF 5.08/02/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000930000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817252	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/05/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000970000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817337	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1012060000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248818037	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000960000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817344	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/08/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1065120000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817658	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1065090000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817801	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/07/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1065110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817832	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000950000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817085	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1059420000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817894	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/08/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001000000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817559	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	BLDF 5.08/05/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1065080000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817856	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/02/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001220000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817955	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/07/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000990000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817474	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000980000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248817375	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	26	

## Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

Art	WS 8/5 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1640740000</a>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190279103	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	720 Stück	


## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Z-Reihe

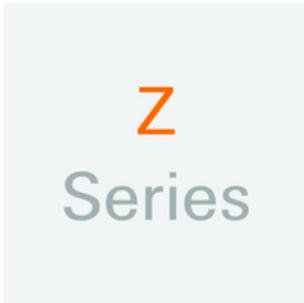

Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen für mehr Sicherheit für Mensch und Maschine. Sie kommen dort zum Einsatz, wo auf Fremdspannung innerhalb der Applikation hingewiesen werden muss.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	WAD WDU1.5/BLZ/BLA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1577400000</a>	Klemmenabdeckung, dunkelbeige, Wemid, Höhe: 12.75 mm, Breite:
GTIN (EAN)	4008190112165	9.48 mm, Tiefe: 8.85 mm, V-0
VPE	20 Stück	

### W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	WEW 35/1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1059000000</a>	Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
VPE	50 Stück	

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### BLZP 5.08HC/180F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	BLZP 5.08HC/06/180F SN ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1944130000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248618712	180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/08/180F SN ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1944150000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248618736	180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/04/180F SN ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1944110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248617494	180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	60 Stück			

### BLF 5.08HC/90 SN



Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08HC, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZP 5.08HC, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlusstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft. HC = High Current. In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08HC dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08HC mit der SL 5.08HC

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001610000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248693412	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	36 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000050001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248689989	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	90 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001530000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693337	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	180 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000090001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690022	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	42 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001590000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693399	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	42 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001630000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693436			
VPE	30 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001550000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693351	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	90 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000170001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690121			
VPE	18 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001570000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693375	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	60 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001710000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693511			
VPE	18 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000110001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690046			
VPE	36 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000140001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690091			
VPE	24 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001690000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693498			
VPE	18 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001600000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693405	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	36 Stück	Box	12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:30:15 MESZ

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000030001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248689965	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	180 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001580000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693382	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	48 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001700000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693504			
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001650000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693450			
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001660000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693467			
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">2766910000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4064675022527			
VPE	120 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001560000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693368			
VPE	72 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">2764380000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 1000 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4064675017332			
VPE	120 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000060001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248689996			
VPE	72 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000070001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690008			
VPE	60 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000200001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690152			
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000180001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690138			
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000190001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690145			
VPE	18 Stück		12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:30:15 MESZ

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klängenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000040001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248689972	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	120 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001670000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693474	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000120001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690060	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
VPE	30 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001680000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693481	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001620000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693429	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
VPE	30 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001640000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693443	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000150001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690107	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000130001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690084	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box		
VPE	30 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1001540000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248693344	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	120 Stück	Box	12	

WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.


- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	DEK 5/5 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	

2.5 mm<sup>2</sup>



Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1070000000</a>	Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 45.4 mm, Breite: 5.08 mm, V-O, Wemid, rastbar: Nein
GTIN (EAN)	4008190191221	
VPE	20 Stück	
Art	WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1070100000</a>	Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 45.4 mm, Breite: 5.08 mm, V-O, Wemid, rastbar: Nein
GTIN (EAN)	4008190191214	
VPE	20 Stück	

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1112130000</a>	Abschlussplatte für Klemmen, lichtgrau, Höhe: 45.4 mm, Breite: 5.08 mm, V-O, Wemid, rastbar: Nein
GTIN (EAN)	4032248891313	
VPE	20 Stück	

## WS 8/5



### WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialeitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

## Allgemeine Bestelldaten

Art	WS 8/5 MM WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2007150000</a>	WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4050118392029	
VPE	800 Stück	

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Kodierelemente



#### Verbindet nur, was auch zusammengehört: Der richtige Anschluss an der richtigen Stelle.

Kodierelemente und Verdrehsicherungen stellen eine eindeutige Zuordnung von Anschlusselementen im Herstellprozess und bei der Bedienung sicher. Die Kodier- und Verdrehschutzelemente werden vor der Bestückung oder während der Kabelkonfektionierung eingeschoben. Die Alternative bei Weidmüller: Einfach online im Variantenkonfigurator individuell konfigurieren und fertig vorkodiert erhalten.

Eine Fehlbestückung auf der Leiterplatte sowie ein Fehlstecken von Anschlusselementen ist nicht mehr möglich.

Der Vorteil: Keine Fehlersuche bei der Fertigung und keine Fehlbedienung durch den Anwender.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	BLZ/SL KO BK BX	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1545710000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl:		Box
GTIN (EAN)	4008190087142	1		
VPE	50 Stück			

### BLF 5.08HC/90F SN



Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08HC, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZP 5.08HC, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlusstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft. HC = High Current. In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08HC dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08HC mit der SL 5.08HC

### Allgemeine Bestelldaten

Art	BLF 5.08HC/19/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002260000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694419	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	12 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/20/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002270000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694433	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	12 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:30:15 MESZ

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	BLF 5.08HC/03/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000230001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690190	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	72 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/08/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000280001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690244	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,		
VPE	36 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/13/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002200000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694358			
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/16/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000360001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690329			
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/06/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002130000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694082			
VPE	42 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/12/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000320001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690282			
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/07/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002140000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694099			
VPE	36 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/15/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002220000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694372			
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/10/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000300001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248690268			
VPE	30 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/08/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002150000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694105			
VPE	36 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/12/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002190000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694341			
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/02/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002090000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694044			
VPE	90 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/09/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002160000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	Box
GTIN (EAN)	4032248694310			
VPE	30 Stück		12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:30:15 MESZ

## WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	BLF 5.08HC/17/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002240000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694396	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/05/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002120000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694075	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	48 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/10/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002170000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694327	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/16/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002230000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694389	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/02/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000220001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248690183	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	90 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/21/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1477230000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4050118284546	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	12 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/03/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002100000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694051	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	72 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/18/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002250000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694402	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/11/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002180000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694334	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/06/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000260001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248690220	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	42 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/04/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694068	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	60 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/14/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1002210000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248694365	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm <sup>2</sup> , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/04/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1000240001</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248690206	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	60 Stück	Box	12	