

CRIMPFOX-SC 1,5 - Crimpzange



1212048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212048>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm², B-Crimp



Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1212048 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3134 |
| GTIN | 4046356453837 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 439 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 440,55 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

CRIMPFOX-SC 1,5 - Crimpzange



1212048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212048>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | B-Crimp |
| Produkteigenschaft | Entriegelbare Zwangssperre |
| | Gekennzeichnete Gesenkstationen |

Crimpstelle 1

| | |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 0,1 mm ² |
| Querschnitt max. | 0,5 mm ² |
| AWG min | 26 |
| AWG max | 22 |

Crimpstelle 2

| | |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 0,5 mm ² |
| Querschnitt max. | 1 mm ² |
| AWG min | 22 |
| AWG max | 18 |

Crimpstelle 3

| | |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt min. | 0,5 mm ² |
| Querschnitt max. | 1,5 mm ² |
| AWG min | 18 |
| AWG max | 16 |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,1 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Querschnittsbereich AWG | 26 ... 16 |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Länge | 198 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

CRIMPFOX-SC 1,5 - Crimpzange


1212048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212048>



Zeichnungen

Produktzeichnung

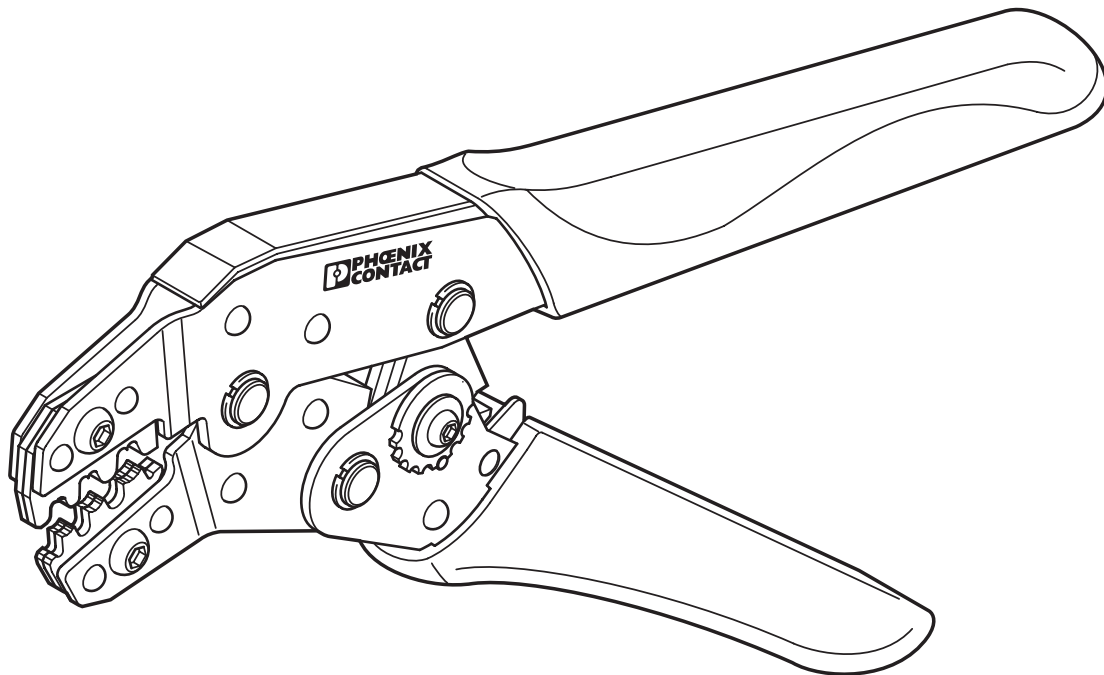

CRIMPFOX-SC 1,5 - Crimpzange



1212048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212048>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212048>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-SC 1,5 - Crimpzange



1212048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212048>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-SC 1,5 - Crimpzange



1212048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212048>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de