Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYAECPFLT25
Membrana per piastra passacaviFL 21 T25

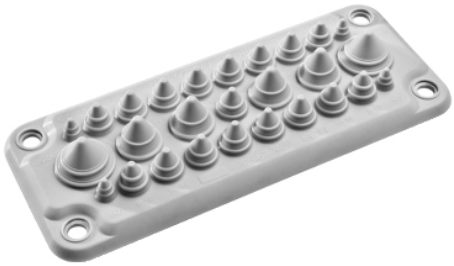

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo prodotto	Membrana ingresso cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT PanelSeT SF contenitore adatto
Composizione dispositivo	1 membrana 1 elementi di fissaggio
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Installazione	Piastra pressacavo
Materiale	Elastomero termoplastico
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio
Total cable entry number	25
Numero ingressi cavo	4 5…7 mm 4 8…12 mm 4 14…20 mm 12 10…14 mm 1 20…26 mm
Altezza	30 mm
Larghezza	Esterno: 214 mm Centro di fissaggio: 194 mm
Profondità	Centro di fissaggio : 62 mm Esterno : 88 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso prodotto	0,32 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura ambiente	-40…100 °C
Caratteristiche ambientali	Resistente agli olii conforme a UL 157 FIMKO[RETURN]UV resistente[RETURN]Impermeabile[RETURN]Resistenza al fuoco conforme a UL 94 V0

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	13 cm
Confezione 1: profondità	24 cm
Confezione 1: peso	302 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	20 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	30 cm
Confezione 2: peso	6,342 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	400
Confezione 3: altezza	54 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	127 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months