

VC-TFS 7-PEA - Élément de contact



1607481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607481>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, design: VC4, coloris: gris clair, nombre de pôles: 7, section de fil min.: 0,5 mm², section de fil max.: 16 mm², courant de référence: 70 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Avantages

- Technique MINICONNEC éprouvée
- Branchement universel
- Détrompage contre les inversions

Données commerciales

Référence	1607481
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABLACC
Product key	ABLACC
GTIN	4017918969134
Poids par pièce (emballage compris)	83,55 g
Poids par pièce (hors emballage)	68,722 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité

AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.

• **AVERTISSEMENT** : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.

• **AVERTISSEMENT** : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.

• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.

• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.

• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.

• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.

• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre

• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.

• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants :

- o Sur le produit
- o Sur l'étiquette d'emballage
- o Dans la documentation fournie
- o Sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans le produit

• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact

VC-TFS 7-PEA - Élément de contact



1607481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607481>

- Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/produits](https://www.phoenixcontact.com/produits) dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.
- Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/produits](https://www.phoenixcontact.com/produits) dans le produit
- Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond.
- Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.
- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.
- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Gamme de produits	VARIOCON
Série	VC-M
	VC-D
Type	VC4
Nombre de pôles	7
Enfichable	6+PE

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Propriétés électriques

Tension assignée (II/2)	1000 V
Tension assignée (III/2)	1000 V
Tension de référence (III/3)	690 V
	690 V
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Courant de référence	70 A
	70 A
	70 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Couple de serrage	1,2 ... 1,8 Nm

VC-TFS 7-PEA - Élément de contact




1607481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607481>

Section du conducteur AWG	20 ... 6
Filetage vis	M4

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	95,1 mm
Hauteur	27,3 mm
Longueur	42,8 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair
Couleur de la partie du boîtier	gris
Matériau Boîtier	Polyamide
Matériau Porte-contacts	PA
Matériau Contact	E-Cu 58
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau de surface du contact	plaqué argent
Matériau du raccordement vissé	CuZn

Câble/conducteur

Fil, section	0,5 mm ² 16 mm ²
Longueur à dénuder des fils uniques	12 mm
Absence d'halogène	oui

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Cycles d'enfichage	≥ 50

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C


VC-TFS 7-PEA - Élément de contact

1607481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607481>

Dessins

Dessin coté

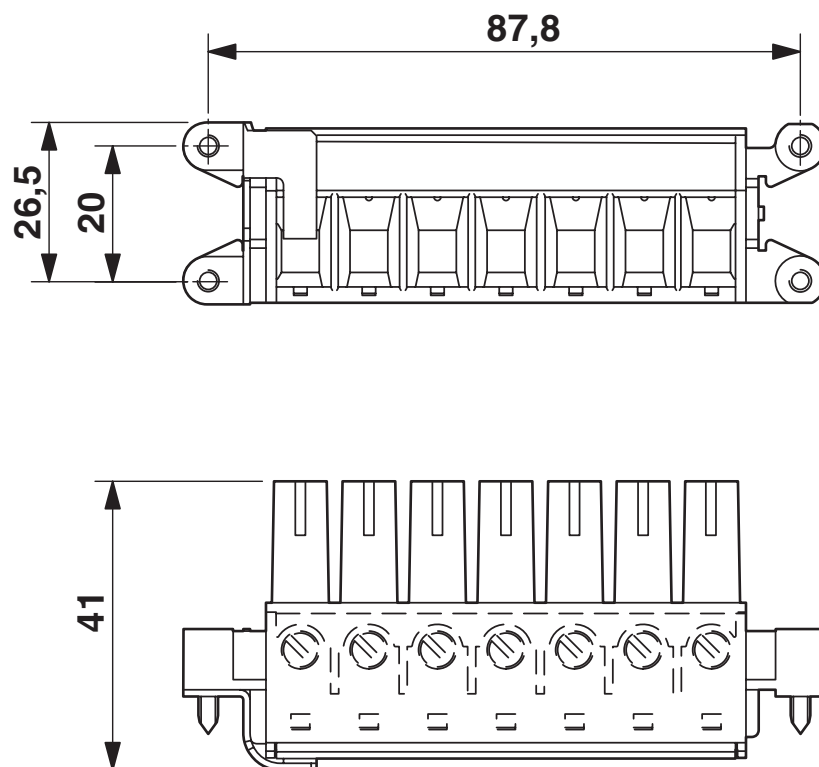

VC-TFS 7-PEA - Élément de contact



1607481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607481>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-TFS 7-PEA - Élément de contact



1607481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607481>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr