


**MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

**SNAP IN**

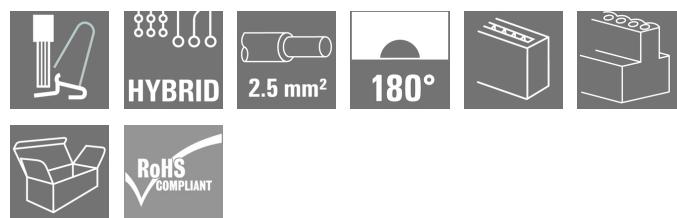**OMNIMATE® 4.0 - the next evolution step**

OMNIMATE® 4.0 follows the trend of One Cable Technology (OCT). The modular concept enables the fast configuration of hybrid interfaces, which transmit data, signals and energy in a single connector. As a result, you can reduce the cabling effort in a wide variety of applications, simplify maintenance and accelerate automation processes. The unique SNAP IN connection is the backbone and speeds up the wiring process.

**The fastest connection yet**

- Fast, safe, and tool-free wiring due to unique SNAP IN connection
- Ready for Robot through "wire ready" delivery with open clamping point
- Optical and acoustic feedback indicates proper wiring

**Create your own configuration**

- Flexible configuration and ordering via the Weidmüller Configurator (WMC)
- Dispatch within three days – even for individually configured products
- Automatic offer preparation for the configured product

**Simply configuration of modular hybrid connectors**

- Flexible combination options for power, signal and data transmission
- Future-proof Single-Pair Ethernet technology

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 7.50 mm, Polzahl: 5, Box
Best.-Nr.	<a href="#">8000085268</a>
Art	MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B
GTIN (EAN)	4064675622345
VPE	42 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 1000 V / 34.6 A / 0.5 - 4 mm² UL: / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12
Verpackung	Box

**MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	34,95 mm	Tiefe (inch)	1,376 inch
Höhe	15,5 mm	Höhe (inch)	0,61 inch
Nettogewicht	30,072 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur	-50 °C...125 °C
---------------------	-----------------

**Systemkennwerte**

Produktfamilie	OMNIMATE 4.0				
Anschlussart	Feldanschluss				
Leiteranschlusstechnik	SNAP IN				
Raster in mm (P)	7,5 mm				
Leiterabgangsrichtung	180°				
Polzahl	5				
L1 in mm	15 mm				
L1 in Zoll	0,591 "				
L2 in mm	5 mm				
L2 in Zoll	0,197 "				
Anzahl Reihen	1				
Polreihenzahl	1				
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>				
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106	fingersicher				
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20				
Abisolierlänge	9 mm				
Abisolierlänge Toleranz	<table border="1"> <tr> <td>min.</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>10 mm</td> </tr> </table>	min.	8 mm	max.	10 mm
min.	8 mm				
max.	10 mm				
Steckzyklen	≥ 25				
Steckkraft/Pol, max.	9 N				
Ziehkraft/Pol, max.	8 N				

**Werkstoffdaten**

Isolierstoff	PBT GF	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	I
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Cu-leg	Kontaktoberfläche	verzinnt
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	85 °C

**Anschließbare Leiter**

Klemmbereich, min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U	0,5 mm <sup>2</sup>
eindrähtig, max. H05(07) V-U	2,5 mm <sup>2</sup>
feindrähtig, min. H05(07) V-K	0,5 mm <sup>2</sup>
feindrähtig, max. H05(07) V-K	4 mm <sup>2</sup>
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.	0,34 mm <sup>2</sup>
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.	2,5 mm <sup>2</sup>

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:03:13 MESZ

**MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten**

mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, 0,34 mm<sup>2</sup>  
 min.

mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, 2,5 mm<sup>2</sup>  
 max.

Außendurchmesser der Isolation, max. 4 mm

Klemmbare Leiter	Leiteranschlussquerschnitt	nominal	0,34 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H0,34/12 TK</a>
	Leiteranschlussquerschnitt	nominal	0,5 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 12 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H0,5/16 OR</a>
		Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H0,5/10</a>
	Leiteranschlussquerschnitt	nominal	0,75 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 12 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H0,75/16 W</a>
		Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H0,75/10</a>
	Leiteranschlussquerschnitt	nominal	1 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 12 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H1,0/16 GE</a>
		Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H1,0/10</a>
	Leiteranschlussquerschnitt	nominal	1,5 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 12 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H1,5/16 R</a>
		Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H1,5/10</a>
	Leiteranschlussquerschnitt	nominal	2,5 mm <sup>2</sup>
	Aderendhülse	Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H2,5/15D BL</a>
		Abisolierlänge	nominal 10 mm
		Empfohlene Aderend- hülse	<a href="#">H2,5/10</a>

Hinweistext

Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

**Bemessungsdaten nach IEC**

geprüft nach Norm	IEC 60664-1, IEC 61984	Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)	34,6 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)	29,1 A	Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)	30,7 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)	25,9 A	Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	1.000 V	Bemessungsstoßspannung bei Über- spannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Über- spannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	8 kV		

**MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Nenndaten nach UL 1059**

Nennspannung (Use group F / UL 1059)	1.000 V
Nennstrom (Use group C / UL 1059)	18,5 A
Nennstrom (Use group F / UL 1059)	18,5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12

Nennstrom (Use group B / UL 1059)	18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)	10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20

**Technical data - hybrid (data)**

Leiterplattenanschlusstechnik (Data)	Schneidklemmanschluss IDC	Steckverbinder Norm (Data)	IEC 63171-2
Kontaktmaterial (Data)	Bronze verzintt	Gehäusebasismaterial (Data)	Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Rasthebel (Daten)	Edelstahl	Schirmmaterial (Data)	Bronze verzintt
Werkstoff Isolierkörper (Data)	PC UL94 V0	Manteldurchmesser, min. (Data)	3,6 mm
Manteldurchmesser, max. (Data)	5,7 mm	Isolationsdurchmesser, min. (Data)	0,85
Isolationsdurchmesser, max. (Data)	1,6	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt (Data)	$\geq 1000 \text{ V DC}$
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm (Data)	$\leq 1500 \text{ V DC}$	Strombelastbarkeit (Data)	1,4 A
Kontaktwiderstand (Data)	$\leq 20 \text{ m}\Omega$	Isolationswiderstand (Data)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Netzwerk-Standard (Data)	IEEE 802.3bw (100 BaseT1), IEEE 802.3cg (10BaseT1), IEEE 802.3bp (1000 BaseT1)	PoE / PoE+ (Data)	PoDL nach IEEE 802.3bu / cg
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen (Data)	ISO/IEC 11801-1 Amd.1, ISO/IEC 11801-3 Amd.1, ISO/IEC 11801-6 Amd.1	Wiederanschließbarkeit (Data)	$\leq 4$ Zyklen (bei gleichbleibendem Querschnitt)

**MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Technical data - hybrid (power)**

Polzahl (Power)	3	Anzahl Reihen (Power)	1
Raster in mm (Power)	7,5 mm	Raster in Zoll (Power)	0,295 "
Kontaktmaterial (Power)	CuSn	Kontaktoberfläche (Power)	verzinnt
Klemmbereich, min. (Power)	0,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich, max. (Power)	4 mm <sup>2</sup>
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. (Power)	0,5 mm <sup>2</sup>	mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. (Power)	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. (Power)	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. (Power)	AWG 12
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. (Power)	2,5 mm <sup>2</sup>	mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. (Power)	0,5 mm <sup>2</sup>
feindrähtig, min. H05(07) V-K (Power)	0,5 mm <sup>2</sup>	feindrähtig, max. H05(07) V-K (Power)	4 mm <sup>2</sup>
eindrähtig, min. H05(07) V-U (Power)	0,5 mm <sup>2</sup>	eindrähtig, max. H05(07) V-U (Power)	2,5 mm <sup>2</sup>
Außendurchmesser der Isolation, max. (Power)	4 mm	Abisolierlänge (Power)	9 mm
Nennstrom (Use group B / UL 1059) (Power)	18,5 A	Nennstrom (Use group C / UL 1059) (Power)	18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) (Power)	10 A	Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) (Power)	34,6 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) (Power)	29,1 A	Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) (Power)	30,7 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) (Power)	25,9 A	Bemessungsstoßspannung bei Über- spannungsk./ Verschmutzungsgrad II/2 (Power)	4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Über- spannungsk./ Verschmutzungsgrad III/2 (Power)	4 kV	Nennspannung (Use group B / UL 1059) (Power)	600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059) (Power)	600 V	Nennspannung (Use group D / UL 1059) (Power)	600 V
Bemessungsspannung bei Überspan- nungsk. / Verschmutzungsgrad II/2 (Power)	1.000 V	Bemessungsspannung bei Überspan- nungsk. / Verschmutzungsgrad III/2 (Power)	1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspan- nungsk. / Verschmutzungsgrad III/3 (Power)	630 V	Luftstrecke, min. (Power)	9,96 mm

**MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Technical data - hybrid (signal)**

Polzahl (Signal)	5	Raster in mm (Signal)	5 mm
Raster in Zoll (Signal)	0,197 "	Kontaktmaterial (Signal)	CuSn
Kontaktoberfläche (Signal)	verzinnt	Klemmbereich, min. (Signal)	0,5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, max. (Signal)	4 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. (Signal)	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. (Signal)	AWG 12	mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. (Signal)	0,5 mm <sup>2</sup>
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. (Signal)	2,5 mm <sup>2</sup>	mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. (Signal)	0,5 mm <sup>2</sup>
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. (Signal)	2,5 mm <sup>2</sup>	feindrähtig, min. H05(07) V-K (Signal)	0,5 mm <sup>2</sup>
feindrähtig, max. H05(07) V-K (Signal)	4 mm <sup>2</sup>	eindrähtig, min. H05(07) V-U (Signal)	0,5 mm <sup>2</sup>
eindrähtig, max. H05(07) V-U (Signal)	2,5 mm <sup>2</sup>	Außendurchmesser der Isolation, max. (Signal)	4 mm
Abisolierlänge (Signal)	9 mm	Nennstrom (Use group B / UL 1059) (Signal)	18,5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) (Signal)	18,5 A	Nennstrom (Use group D / UL 1059) (Signal)	10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) (Signal)	26,8 A	Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) (Signal)	19,7 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) (Signal)	23,1 A	Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) (Signal)	16,9 A
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./ Verschmutzungsgrad II/2 (Signal)	4 kV	Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./ Verschmutzungsgrad III/2 (Signal)	4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./ Verschmutzungsgrad III/3 (Signal)	4 kV	Nennspannung (Use group B / UL 1059) (Signal)	600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059) (Signal)	600 V	Nennspannung (Use group D / UL 1059) (Signal)	600 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk. / Verschmutzungsgrad II/2 (Signal)	400 V	Bemessungsspannung bei Überspannungsk. / Verschmutzungsgrad III/2 (Signal)	320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./ Verschmutzungsgrad III/3 (Signal)	250 V	Luftstrecke, min. (Signal)	7,5 mm
Kriechstrecke, min. (Signal)	7,5 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-46-02-02	ECLASS 12.0	27-46-03-02
ECLASS 13.0	27-46-03-02	ECLASS 14.0	27-46-03-02
ECLASS 15.0	27-46-03-02		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

**Technische Daten****Wichtiger Hinweis**

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li><li>• Zeichnungsangabe P = Raster</li><li>• Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li><li>• AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1</li><li>• OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.</li><li>• Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate</li></ul>

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Assembly instructions MPS 5 D11 and MPS 7S-5 D11 EN DE</a>

## Datenblatt


### MPS 7S/03-5/02 D11 S TN B B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Produktbild

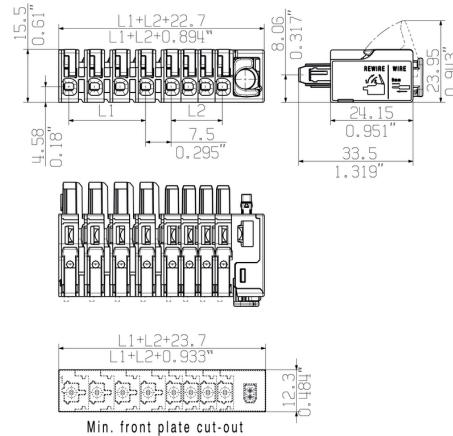

### Produktvorteil




Fastest connection technology SNAP IN

### Produktvorteil








Acoustic and visual feedback

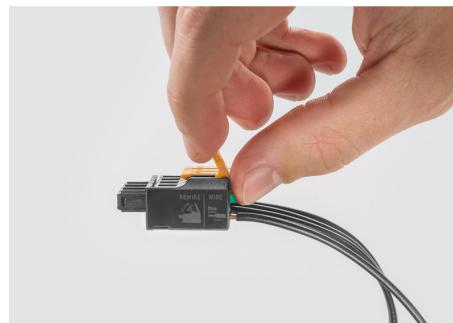

Allgemeingültige Kundenzeichnung, aktueller Stand nur auf Anfrage  
General customer drawing, topical version only if required

Shown: MPS 7S/04-5/04 D11 S TN

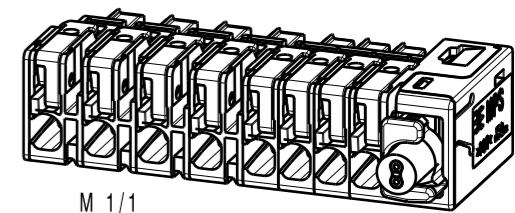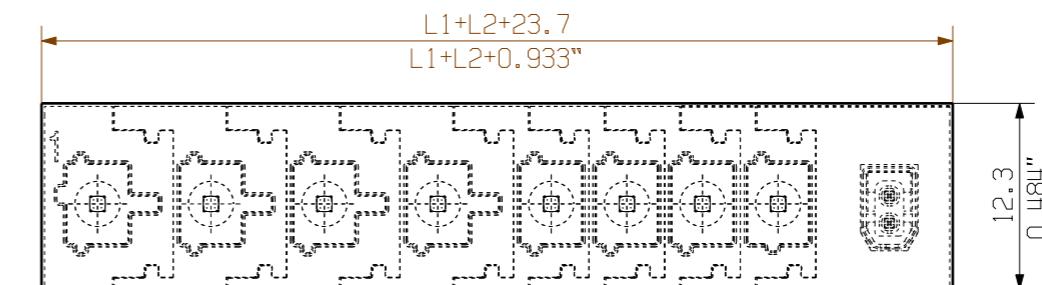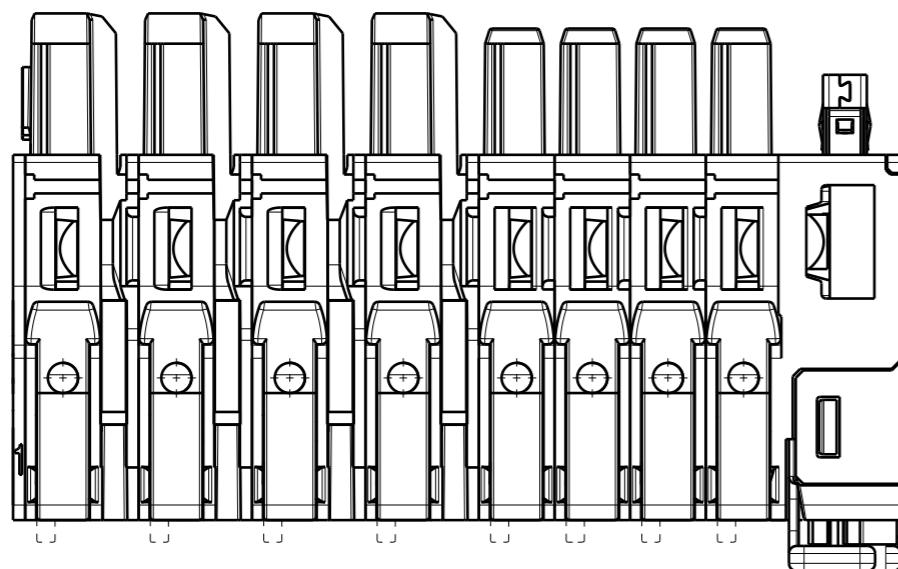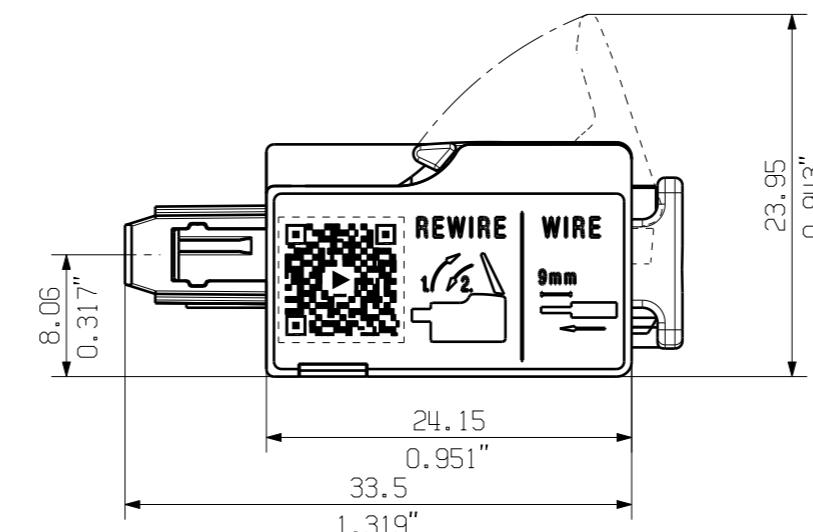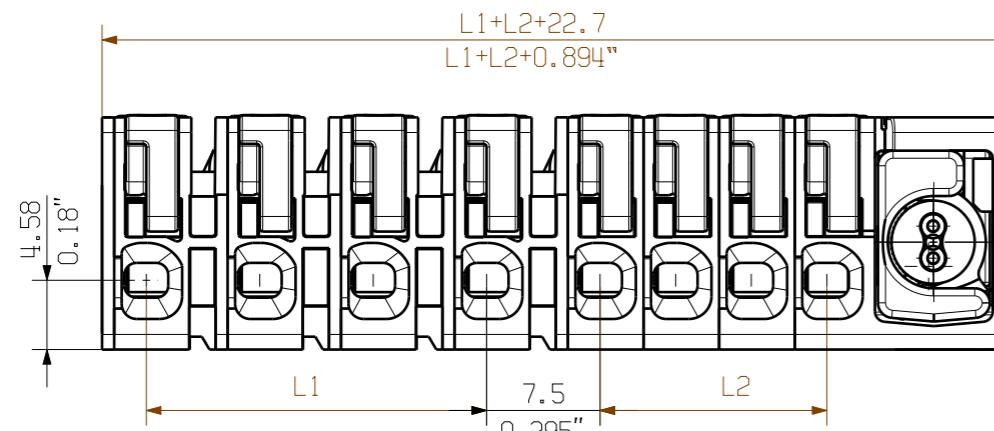

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.  
Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

The dimensions and tolerances specified on the customer drawing reflect the geometry in dry condition and do not consider humidity and temperature effects. A specific agreement / specification between manufacturer and customer is required if certain dimensions including tolerances must be guaranteed under environmental conditions in the storage phase or the application (e.g. high humidity and / or temperature).



General Tolerances:  WN700144-W..  WN 212010  ISO 2768-mK

Tolerances ISO 8015

Changes: .

Mat. No. (SAP) .

Drawings Assembly

Drawn Huck, Laureen

Responsible Schmitz, Till

Approved

**Weidmüller**

Drawing no. 0  
Index

Scale: 3:1 Sheet 2 / 2

**MPS 7S/...-5... D11 S TN ...**

MPS 7S/04-5/04 D11 S TN B B

MPS 7S/04-5/04 D11 S TN B B

A3