

HCS-C MINI C C C C 7035 - Caja para electrónica



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203146>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa portátil C-Mini en gris claro, parte frontal lisa cerrada formada por dos mitades con tornillos

Sus ventajas

- Adecuado para equipos manuales móviles
- Integración sencilla de pantallas LCD y teclados de membrana
- Forma de la caja ergonómica recta o escalonada
- Montaje rápido gracias a la ejecución modular

Datos comerciales


Código de artículo	2203146
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFACA
Clave de producto	ACFACA
GTIN	4055626377001
Peso por unidad (incluido el embalaje)	98,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	88,4 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Carcasa portátil
Tipo de carcasa	Carcasa portátil
Serie de carcasas	HCS
Orificio de ventilación disponible	no
Compartimento de baterías	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	70,5 mm
Altura	110 mm
Profundidad	26 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material Carcasa	ABS
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	$400 \leq CTI < 600$

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Duración del ensayo	1 h
Fuerza	20

Índice de protección (código IP)

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

HCS-C MINI C C C C 7035 - Caja para electrónica



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203146>

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 80 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	2
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Par de apriete / velocidad	Conexión por tornillo de las mitades de la carcasa: 0,25 - 0,3 Nm / 500 - 1000 rpm
----------------------------	---

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

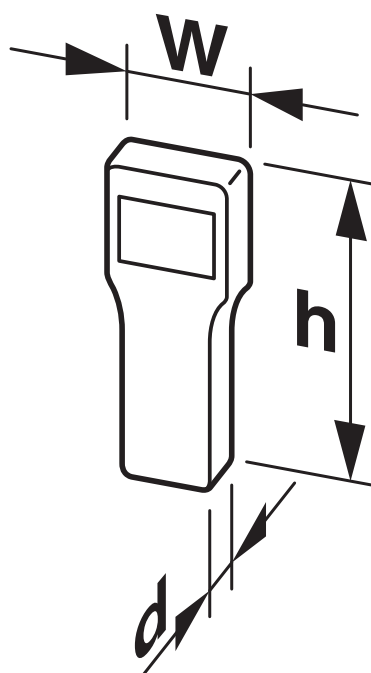


Figura esquemática: para más información vea el dibujo de la línea de productos en el Centro de descargas

HCS-C MINI C C C C 7035 - Caja para electrónica



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203146>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190102
ECLASS-15.0	27190102

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-C MINI C C C C 7035 - Caja para electrónica



2203146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203146>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es