
Cajas de derivación

WKE 403 SL

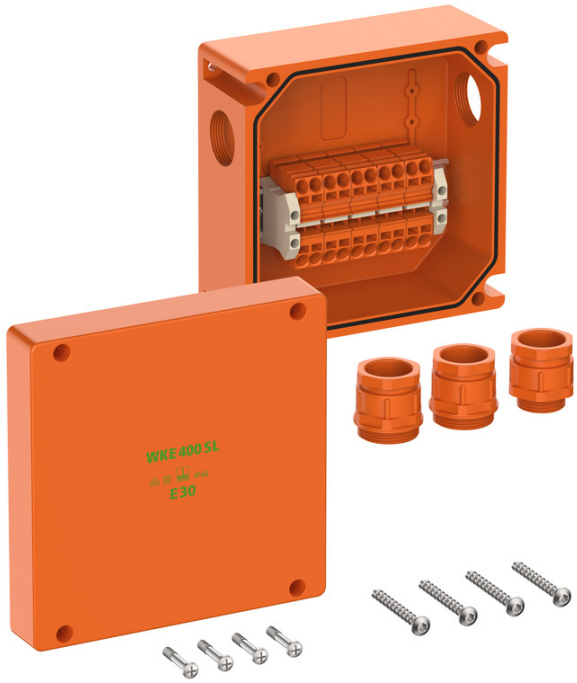

WKE 403 SL

Cajas de derivación

Número de producto: 86248301
Dimensiones: 200 x 200 x 110 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Rosca interior, M32/M40, (3 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 según DIN 4102, parte 12, con bornes sin tornillos Wago TopJobS, envolvente de duroplástico especial sin halógenos

naranja, Caja de derivación de 5 polos, conductores por polo 4 x 0,5 - 16 mm²

Incluye:
2 prensaestopas para cables M40, área de estanqueidad 17 - 27 mm, 1 prensaestopa para cables M32, área de estanqueidad 17 - 26 mm, set de pasadores ø 6 mm

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Tensión aislante de medición CC:	450 V
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
máx. sección transversal (linea de derivación):	16 mm²
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
Calibre máx. del cable:	16 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Clase de conservación de función:	E30
Número de polos (derivación):	5
Número de polos (paso):	5
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

Características adicionales

Ámbito de aplicación:	Conectar y derivar

Dimensiones

Anchura:	200 mm
Longitud:	200 mm
Altura:	110 mm
Peso:	3.9 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	no
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902668724
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Duroplast
Material parte superior:	Duroplast
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4571 (V4A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

86040001 - WKE 200 ABL - Juego de sujeción exterior

Glándula de cable

