
Boîte de raccordement

WKE 403 SL

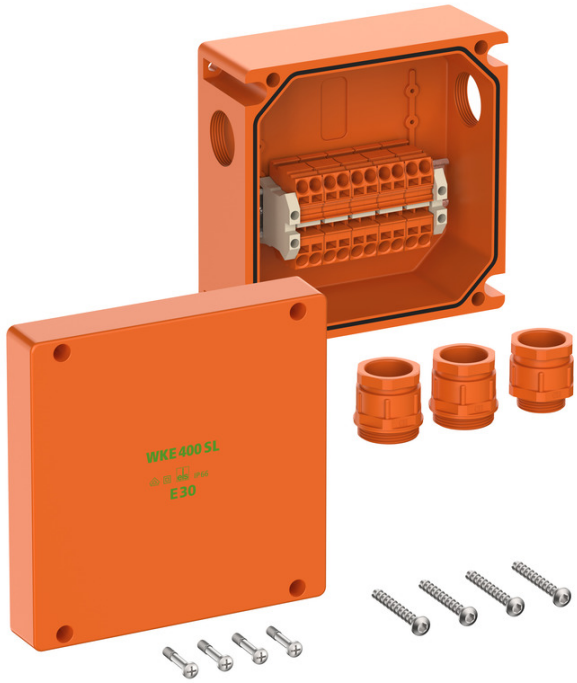

WKE 403 SL

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 86248301
Dimensions: 200 x 200 x 110 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66, Ui=450 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), filetage intérieur, M32/M40, (3 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 selon DIN 4102 Partie 12, avec bornes en série sans vis Wago TopJobS, boîtier en plastique thermodurcissable spécial sans halogène

orangé, Boîtier de dérivation 5 pôles, capacité des bornes par pôle 4 x 0,5 - 16 mm²

Accessoires joints:
2 presse-étoupes M40, plage d'étanchéité 17 - 27 mm, 1 presse-étoupe M32, plage d'étanchéité 17 - 26 mm, kit de chevilles ø 6 mm



Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	0,5 mm²
Section max. des fils (branchement de fil):	16 mm²
Section de conducteur min.:	0,5 mm²
Section de conducteur max.:	16 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Classe de maintien du fonctionnement:	E30
Nombre de pôles (dérivation):	5
Nombre de pôles (passage):	5
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

Fonctions supplémentaires

Domaine d’utilisation:	Connexion et dérivation

Dimensions

Largeur:	200 mm
Longueur:	200 mm
Hauteur:	110 mm
Poids:	3.9 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	non
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902668724
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau de la partie supérieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

86040001 - WKE 200 ABL - Kit de fixation extérieure

Glande du câble

