

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Conectores USB para placa de circuito impreso



1430989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430989>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conectores USB para placa de circuito impreso, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 180 °, número de polos: 9, 5 GBit/s, IP20

Sus ventajas

- La capacidad de reflujo permite un procesamiento eficiente y rentable
- Transmisión de datos hasta 5 GBit/s
- El embalaje en cinta y rollo es perfecto para el procesamiento automático

Datos comerciales

Código de artículo	1430989
Unidad de embalaje	150 Unidades
Cantidad mínima de pedido	3.080 Unidades
Clave de venta	ABNDAB
Clave de producto	ABNDAB
GTIN	4063151798048
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,66 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,66 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	CN

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Conectores USB para placa de circuito impreso



1430989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430989>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Orientación a PCB	180,00 °
Número de polos	9
Velocidad de transmisión	5 GBit/s

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	30 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Corriente asignada	1,8 A

Dimensiones

Longitud	14,8 mm
Anchura	14,45 mm
Altura	7,4 mm

Datos del material

Material Soporte de contactos	PA 4T
Resistencia a las llamas	UL 94 V0
Ausencia de halógenos	sí
Material Carcasa	Latón, niquelado
Material Contacto	Aleación de cobre

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 5000
Fuerza de inserción	35 N
Fuerza de separación	< 10 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Índice de protección (insertado)	IP20
Índice de protección (sin insertar)	IP20

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Conectores USB para placa de circuito impreso




1430989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430989>

Dibujos

Diagrama

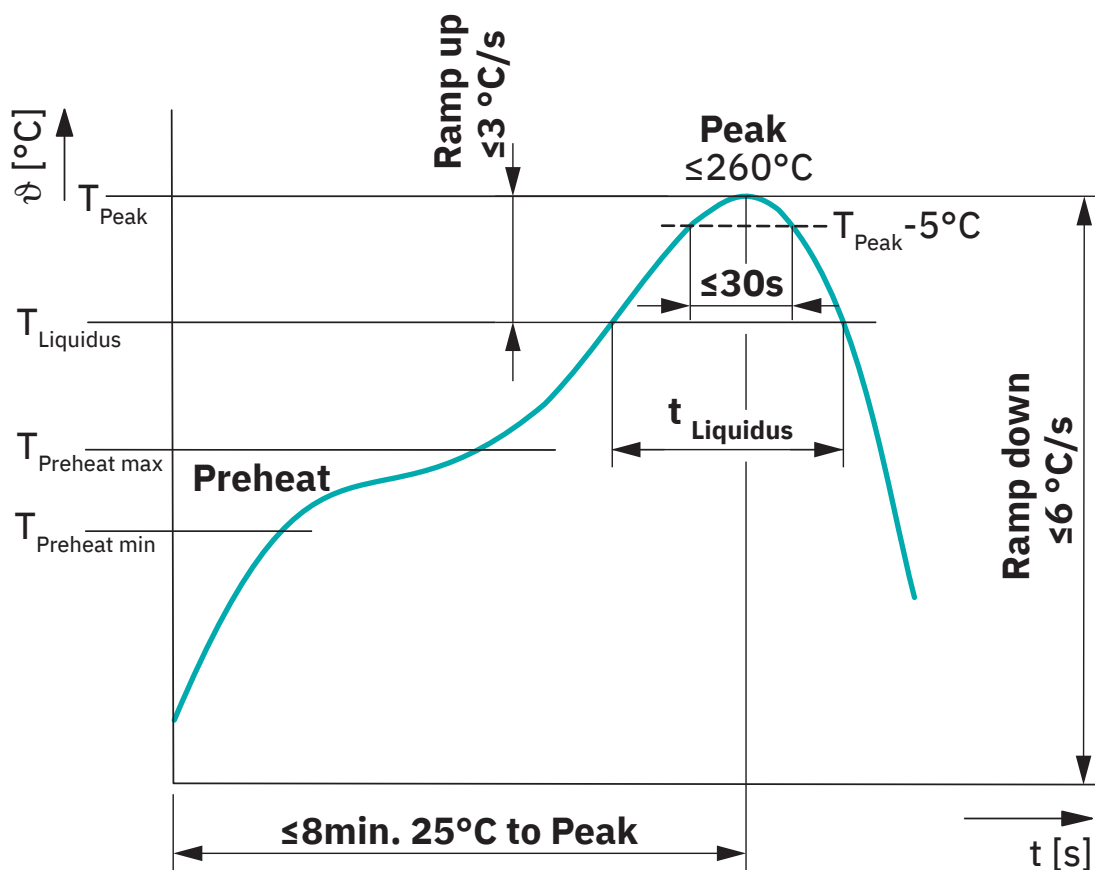

Classification reflow soldering profile

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Conectores USB para placa de circuito impreso



1430989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430989>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Conectores USB para placa de circuito impreso



1430989

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430989>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es