

SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - Carte de marquage



0828497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828497>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Carte de marquage, Rouleau, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Avantages

- Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
- La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Référence	0828497
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8113
Product key	BG8113
GTIN	4046356512688
Poids par pièce (emballage compris)	1,941 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,941 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Repérage jusqu'à 25 pôles

Propriétés du produit

Type de produit

Repère de bornes

Pas

12,5 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes

10

Nombre d'étiquettes par ligne

1

Nombre de rubans de repérage

10

Type de rainure

Étiquette

Technologie de marquage

Transfert thermique

Dimensions

Largeur

50,00 mm

Hauteur

5,00 mm

Profondeur

0,10 mm

Pas

12,5 mm

Indications sur les matériaux

Épaisseur film

53 µm

Épaisseur colle

20 µm

Adhésif

Acrylate

Couleur

blanc (RAL 9010)

Matériau

Polyester

Matériau embase

Polyester

Composants

exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 150 °C

Température ambiante recommandée (stockage/transport)

23 °C

Humidité recommandée (stockage/transport)

50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)

VW PV 3.10.7:2005-02

Résultat

Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle

(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11

SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - Carte de marquage



0828497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828497>

Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications


Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

Dessins

Dessin schématique

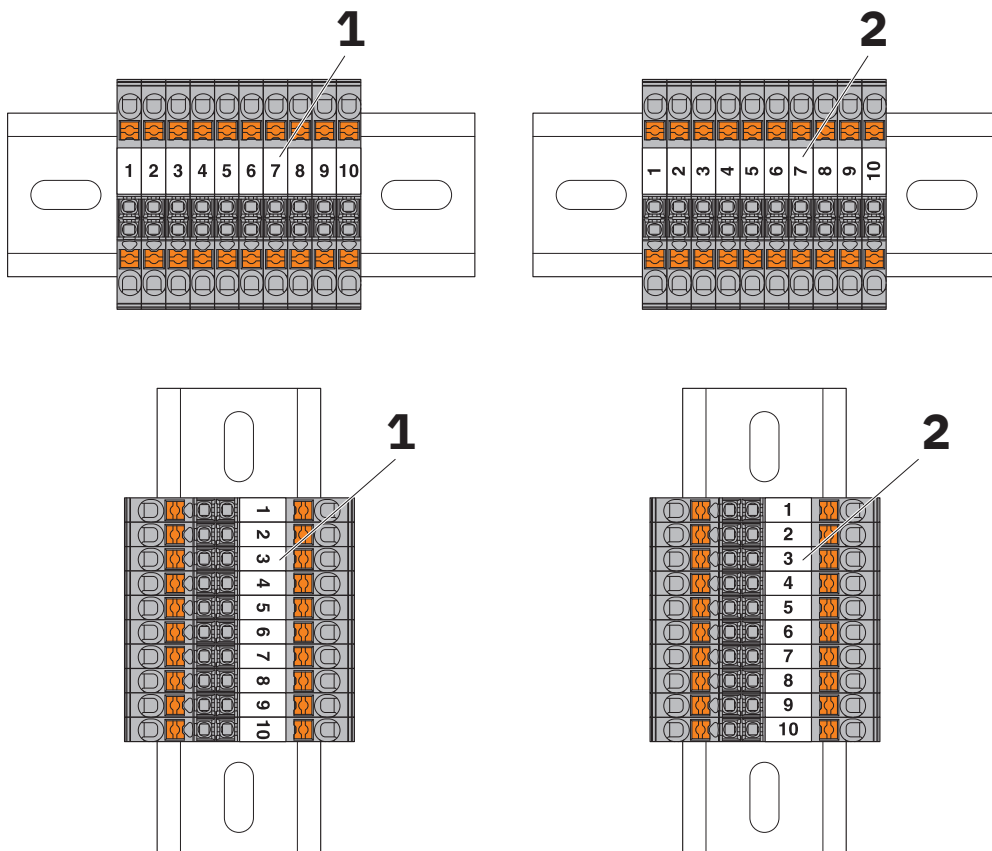

- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - Carte de marquage



0828497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828497>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - Carte de marquage



0828497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828497>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr