

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Élément de contact



1541918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1541918>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 6+PE, taille: B6, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 200 V, 16 A, 1,5 mm² ... 6 mm², avec fonction de court-circuit

Description du produit

Élément de contact avec fonction de court-circuit. En cas de traction du connecteur, tous les contacts sont mis en court-circuit.

Avantages

- Exempt d'halogène
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Données commerciales

Référence	1541918
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABC
Product key	AF7ABC
GTIN	4067923014275
Poids par pièce (emballage compris)	73,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	72 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact à polarité fixe
Type	B6
Nombre de pôles	6
Enfichable	6+PE

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34 mm
Hauteur	37,9 mm
Longueur	51,1 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	2,5 mm
---------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement vissé
-----------------------------	--------------------

Raccordement du conducteur

Section raccordable	1,5 mm² ... 6 mm²
Section raccordable AWG	16 ... 10
Couple de serrage	1,2 Nm
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	10 mm

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	200 V (à l'état enfiché)
	20 V (débranchée et pendant l'enfichage)
Tension de tenue aux chocs assignée	2,5 kV
Courant de référence	16 A (après enfichage)
	5 A (débranchée et pendant l'enfichage)

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Élément de contact



1541918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1541918>

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	>= 500
--------------------	--------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)
---------------------------------------	---


HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Élément de contact

1541918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1541918>

Dessins

Dessin coté

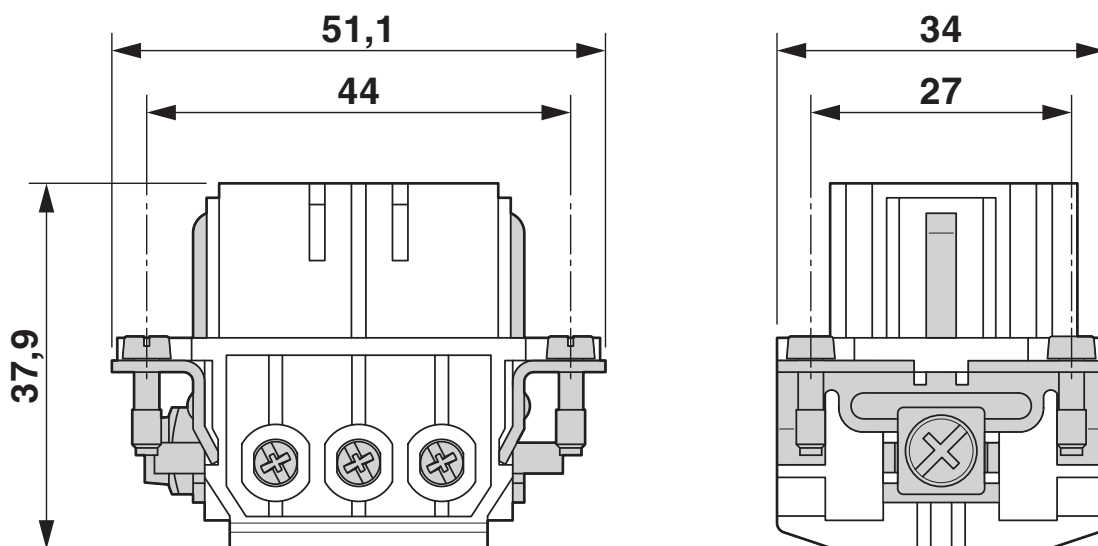

Isolant femelle

Dessin schématique

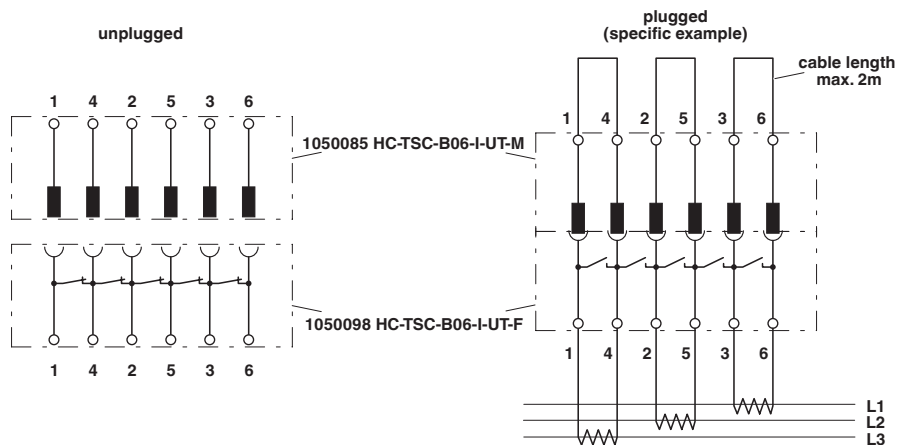


Schéma de connexion

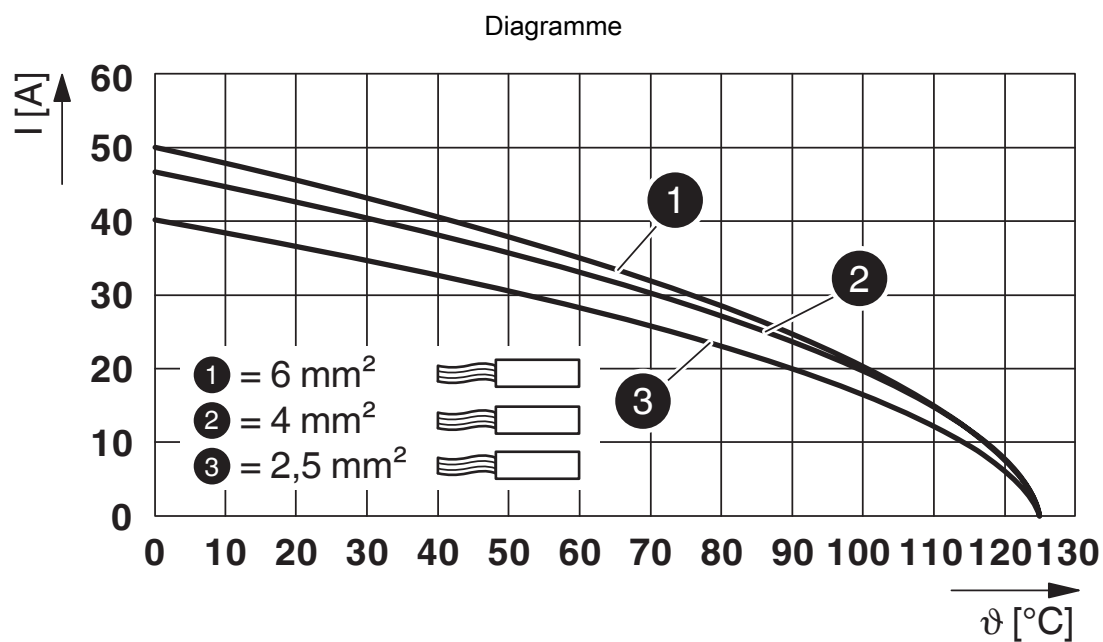


Diagramme de déclassement (à l'état enfiché)

HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Élément de contact



1541918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1541918>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43