



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Isolatieblok
Naam component	XACS
Electrical circuit type	Vermogenskring
Toepassing contactblok	Noodstopdruknop
Type contactblok	Enkelvoudig
Compatibiliteit product	XACB
Type en samenstelling contacten	3 NC
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Momentactie

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Verticale bevestigingspunten	30 mm
Mechanical durability	1000000 cycles
Aanduiding contactcode	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Ui nom isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W AC-23B bij 400 V
Net weight	0,1 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 Nr 14
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	88,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,49 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

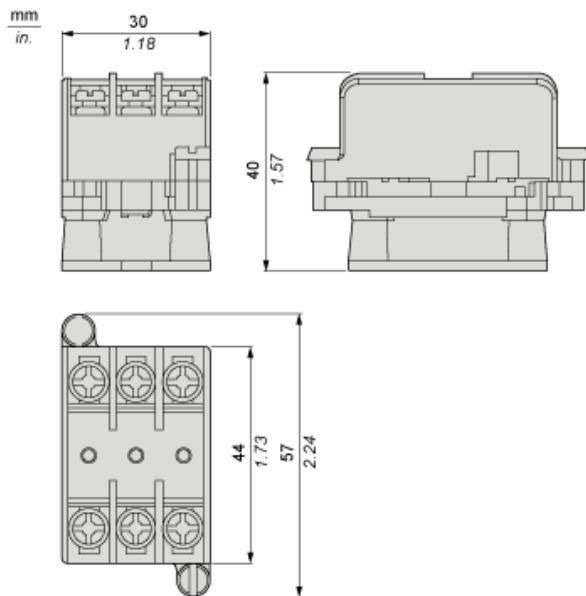

Montage

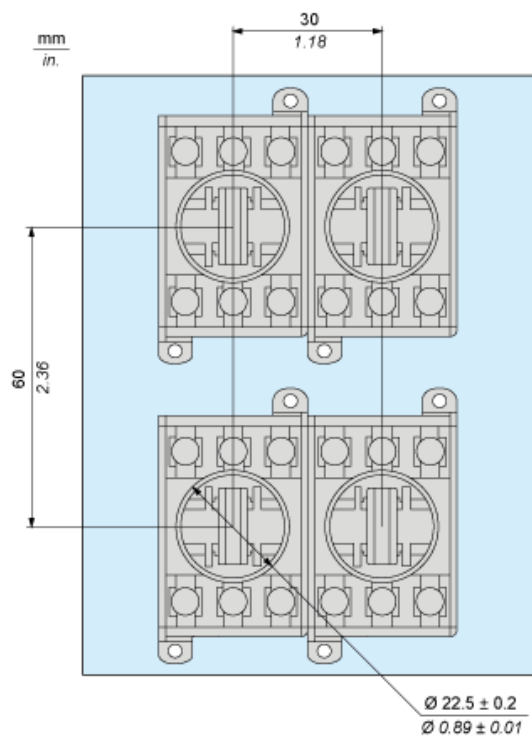

Betriebsnennleistung

Wechselspannungsversorgung 50/60 Hz

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in VA für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie AC-15

Spannung	V	24	48	127	230
Induktive Schaltung	W	140	385	525	455

Gleichspannungsversorgung (DC)

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in W für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie DC-13

Spannung	V	24	48	120
Induktive Schaltung	W	60	45	42