# ACRO+ EQ258

## Código 3103932

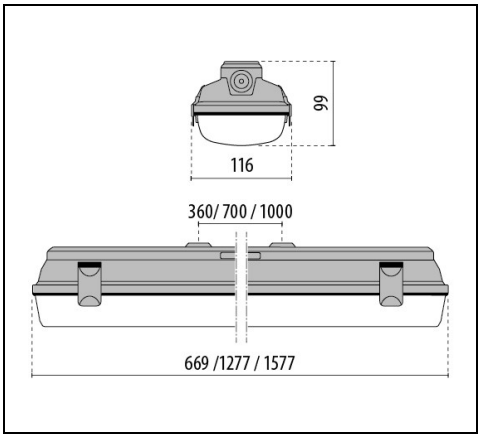


IP 66 | CLASS I | DALI

### Description

Luminaria estanca LED, compuesta por:
- Base de poliéster gris, reforzado con fibras de vidrio
- Difusor en PMMA opal para una difusión y uniformidad de luz ideales
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Placa LEDs multichip 4000 K
- Clips de retención de acero inoxidable
- Soporte de montaje rápido al techo (acero inox)
- Versión multipotencia suministrada con interruptor DIP para la selección de cuatro niveles de potencia, configurables en fase de instalación
- Las versiones EXTREME son adecuadas para condiciones extremas, -40 °C
- Las versiones emergencia y Extreme tienen un difusor de policarbonato, hilo incandescente 850 °C

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo ETIM:** | EG000027 | **Clase ETIM:** | EC002892 |

## Información general

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Portalámpara:** | LED | **Fuente de luz:** | LED |
| **Flujo lumen real [lm]:** | 6500 | **Potencia de luminaria [W]:** | 59 W |
| **Eficacia luminosa [lm/W]:** | 110 | **CRI:** | 80 |
| **Temperatura de color [K]:** | 4000 | **Color / Acabado:** | GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mate |
| **Grado de protección IP:** | IP66 | **Impact resistance / impact energy:** | IK03 0.35J xx1 |
| **Clase de protección:** | I | **Óptica:** | S/EW - Simétrica extra-ancha |
| **Peso neto [kg]:** | 2.5 | **Longitud global [mm]:** | 1577 |
| **Anchura global [mm]:** | 116 | **Altura global [mm]:** | 99 |

## Características mecánicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma:** | Rectangular | **Material de la carcasa:** | Plástico |
| **Material del difusor:** | Plástico | **Test del hilo incandescente [°C]:** | 650 °C |

## Características eléctricas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de alimentación:** | AC/DC | **Tensión de entrada [V AC]:** | 220/240 |
| **Frecuencia de entrada [Hz]:** | 0/50/60 | **Factor de potencia / COS Φ:** | >0.9 |
| **Tensión de entrada [V DC]:** | 186/250 | **Corriente de arranque [A/µs]:** | 22 / 275 |
| **C10 1.5 mm²:** | 24 | **C16 2.5 mm²:** | 40 |
| **B10 1.5 mm²:** | 15 | **B16 2.5 mm²:** | 24 |

## Instalación

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ámbito de aplicación:** | Iluminación interior | **Tipo de instalación:** | Estanca |
| **Temperatura ambiente min. [°C]:** | -25 | **Temperatura ambiente max. [°C]:** | 35 |

## Características de luz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Mantenimento flujo luminoso:** | L70B10@70000h |
| **Distribución emisión luminosa:** | Direct | **UGR máximo:** | 20.0 |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

date: 23/10/2026

## Datos fotométricos

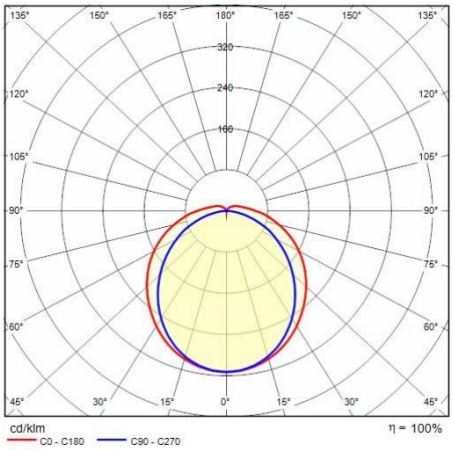


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com