


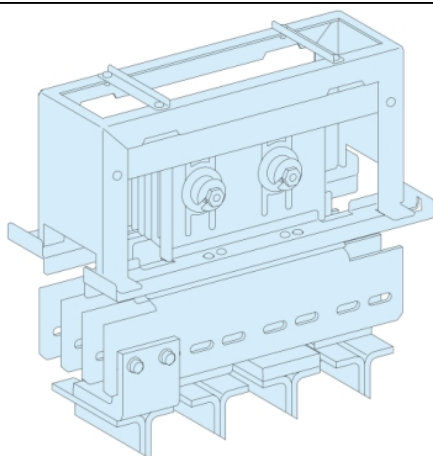

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Interface en aansluiting Canalis
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Canalis Canalis KT railkokersysteem Masterpact Masterpact NW automaat
Categorie toebehoren	Interfacetoebereiden
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	KT met Canalis
Poles description	3P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
Celdiepte	600 mm: voorkant 600 + 400 mm: achterzijde
Geïnstalleerd apparaat	Masterpact: uittrekken NW32 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NW32 - bediening: omschakelen verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	3200 A
Height	350 mm
Width	575 mm
Depth	450 mm
Net weight	38 kg
Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	44,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	60,500 cm
Package 1 Weight	63,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist