


# Hoja de datos del producto

## Características

# M9V31263

Multi 9 - Vigi C60 - 2P - 63A - class A SI -  
230/400 V - 30mA

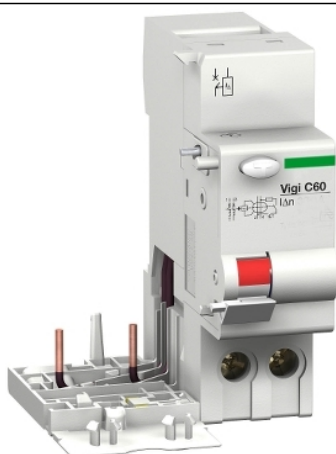

### Principal

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                           | Multi 9                                                                                                                 |
| Tipo de producto o componente                  | Bloque Vigi                                                                                                             |
| Nombre abreviado del equipo                    | Vigi C60                                                                                                                |
| Compatibilidad con sensores de corriente       | Multi 9 Multi 9 C60BP C60N<br>Multi 9 Multi 9 C60BP C60L<br>Multi 9 Multi 9 C60BP C60H<br>Multi 9 Multi 9 C60BP C60CTRL |
| Número de polos                                | 2P                                                                                                                      |
| [In] Corriente nominal                         | 63 A acorde a EN/IEC 61009-1                                                                                            |
| Tipo de red                                    | AC                                                                                                                      |
| Frecuencia de red                              | 50 Hz                                                                                                                   |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                 | 230/240 V AC 50 Hz                                                                                                      |
| Sensibilidad de fuga a tierra                  | 30 mA acorde a EN/IEC 61009-1                                                                                           |
| Retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo                                                                                                             |
| Clase de protección contra fugas a tierra      | Tipo A-SI                                                                                                               |
| Pasos de 9 mm                                  | 4                                                                                                                       |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de disparo corriente residual      | Independiente de la tensión                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento           | 500 V AC 50 Hz acorde a EN/IEC 61009-1                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión         | 4 kV acorde a EN/IEC 61009-1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Señalizaciones en local                       | Indicación de error                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de montaje                               | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soporte de montaje                            | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conexión eléctrica a MCB                      | Mediante tornillos                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altura                                        | 87 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ancho                                         | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                                   | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso del producto                             | 150 g                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Color                                         | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conexiones - terminales                       | Terminal tipo túnel - tipo de cable: Inferior) 1...35 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal tipo túnel - tipo de cable: Inferior) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexible<br>Terminal tipo túnel - tipo de cable: Inferior) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexible con terminal |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm for Inferior connection                                                                                                                                                                                                                                       |
| Par de apriete                                | 3,5 N.m Inferior                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Entorno

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                          | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                |
| Grado de protección IP          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación          | 3 acorde a IEC 61009                                                              |
| Compatibilidad electromagnética | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a EN/IEC 61009-1                    |
| Tropicalización                 | 2 acorde a IEC 60068-1                                                            |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...60 °C   |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 7,8 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,8 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 192,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 27       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5,672 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACh                     |  <a href="#">Declaración De REACh</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                       |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos                                                                                                                               |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|