

ZB5AS84W2B

Harmony XB5, Antimicrobiële Knop voor noodstop, Verlicht, Kunststof, Draaiontgr, Ø22mm, LED, 24 V AC/DC, Rood



Hoofd

Range of product	Harmony XB5
Product or component type	Kop voor verlichte drukknop voor noodstop
Device short name	ZB5
Kraag materiaal	Kunststof
Kootype	Standaard
Bevestigingsdiameter	22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Type operator	Activeringsactie en mechanische vergrendeling
Reset	Draaien om te ontgrendelen
Operator profiel	Rood vierkant 32 mm
Product presentatie	Basisonderdeel

Complementair

CAD totale breedte	60 mm
CAD totale hoogte	60 mm
CAD totale diepte	40 mm
Net weight	0,063 kg
Elektrische isolatieklasse	Klasse II conform aan IEC 61140
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC bij 50...60 Hz
Voedingsspanningsgrenzen	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Mechanical durability	300000 cycles
Elektrische samenstellingscode	C7 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd C8 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd SF1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd SR1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in montage aan achterzijde C10 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
Kleur lichtbron	Rood
Compatibiliteit product	ZB5
[Us] rated supply voltage	24 V
Ui nom isolatiespanning	24 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
Compatibility code	ZB5

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 IP67 conform aan IEC 60529 IP69 conform aan IEC 60529 IP69K conform aan ISO 20653 Type 13 conform aan UL 50E Type 12 conform aan UL 50E Type 4 conform aan UL 50E Type 4X conform aan UL 50E
NEMA beschermingsgraad	NEMA 13 NEMA 4X
Weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to IEC 50102
Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 ISO 21702 ISO 22196:2011
Product certifications	UL listed[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	83,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,464 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

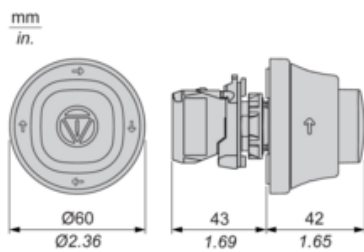


Montage und Abstände

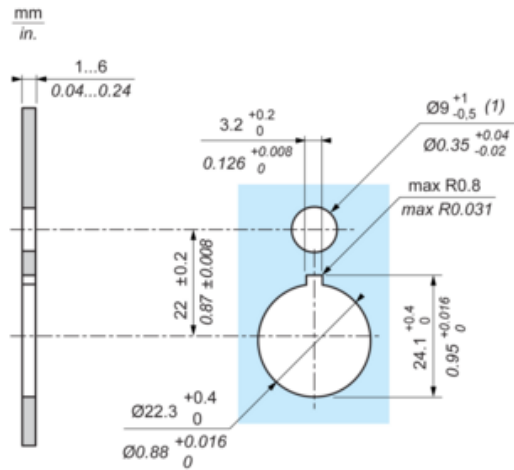

(1) : Für IP X9-Anwendungen beträgt die maximale empfohlene Abmessung der Bohrung $\varnothing 9$ mm/ $\varnothing 0,35$ in.

Verdrahtungsplan



RD : Rot
BK: Schwarz