

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XVC1M3HK

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso-arancione verde, Ø100, luce fissa o lampeggiante, sirena, 100...240 V AC



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC1
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	3 unità luminose
Segnalazione sonora	Sirena
Diametro di montaggio	100 mm
Nome componente	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso o lampeggiante rosso LED fisso o lampeggiante arancione LED fisso o lampeggiante verde
Tensione alimentazione nominale [Us]	100...240 V
Tipo circuito di alimentazione	CA
Livello di rumore	0...102 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94-V0): coperchio superiore
Montaggio prodotto	Su base
Sezione cavi	0,33 Mm <sup>2</sup> 0,83 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	AWG 18 AWG 22
Lunghezza cavo	500 mm
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Assorbimento [A]	320 mA
Frequenza di lampeggiamento	0,7...3 Hz
Peso prodotto	2,08 kg
Altezza	449 mm

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-20...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	65,000 cm
Confezione 1: peso	4,125 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	25,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Colonna luminosa preassemblata e precablata con sirena

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

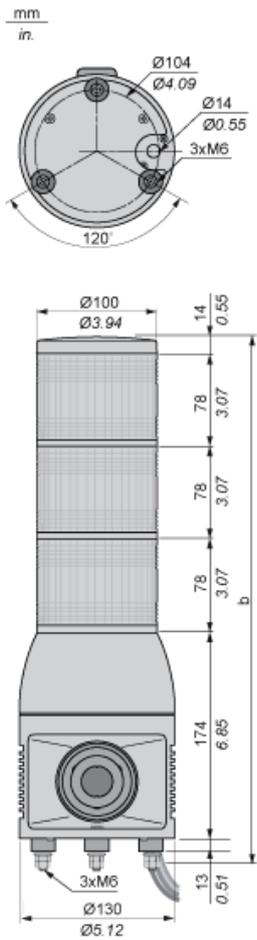

N. di unità illuminate	b in mm	b in pollici
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

---

## Colonna luminosa preassemblata e precablata con sirena

---

### Montaggio su supporto orizzontale (diretto o con piastra di fissaggio)

Apertura del pannello

