


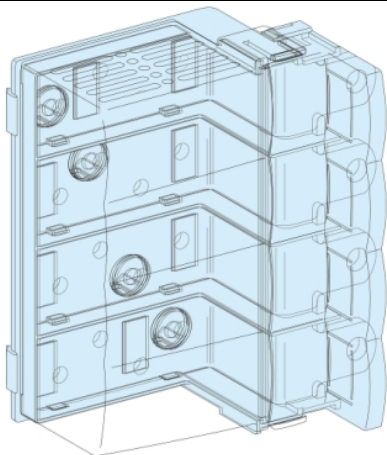

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Blocco alimentatore
Nome prodotto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta Linergy Linergy BW barra collettice
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura fornita	Con connessione
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Linergy BW barra
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso prodotto	1,18 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,7 cm
Confezione 1: profondità	17,8 cm
Confezione 1: peso	1,181 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	66,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	188,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------