


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 10,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM

Artikelnummer: 182512

Isolierte Aderendhülse für kurz- und erdschlusssichere Leitungen (NSGAFÖU) nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen und großem Kunststoffkragen zur Aufnahme von Leitern mit starker Isolierung, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, temperaturbeständig bis 110 °C | Nennquerschnitt: 10 mm² | Isolationsfarbe: rot | d1: 4,6 mm | d2: 10,2 mm | l1: 24 mm | l2: 12 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,3 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,08 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück | (VE/St.: 100.)

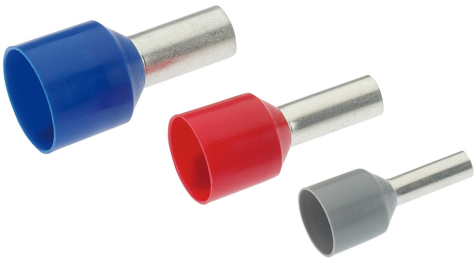

Länge (mm)	190 mm
Breite (mm)	125 mm
Höhe (mm)	11 mm
Gewicht (kg)	0,00082 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	10 mm²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	24 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	Ja
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	8

GTIN: 4021103825129

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de