


TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 10,0 MM², LONGITUD DE LA VIOLA 12 MM

Número de artículo: 182512

Terminal aislado para cables a prueba de cortocircuitos y cortocircuitos a tierra (NSGAFÖU) según DIN 46228-4, serie de colores 2, de Cu-ETP según DIN EN 13600, estañado, con aislamiento de polipropileno y gran collar de plástico para alojar conductores con aislamiento grueso, apto para conductores de cobre de trenza fina de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, resistente a temperaturas de hasta 110 °C | sección nominal: 10 mm² | color del aislamiento: rojo | d1: 4,6 mm | d2: 10,2 mm | l1: 24 mm | l2: 12 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,3 mm | peso por 100 unidades: aprox. 0,08 kg | UL-listed: / | Unidad de embalaje: 100 piezas | (PU/unidad: 100.)

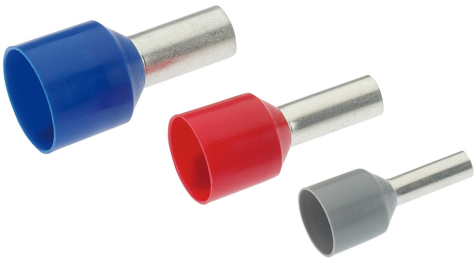

Longitud (mm)	190 mm
Anchura (mm)	125 mm
Altura (mm)	11 mm
Peso (kg)	0,00082 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	10 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	24 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Para cables resistentes a cortocircuitos	Sí
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	8

GTIN: 4021103825129

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de