


EMBOUT ISOLÉ, SECTION 10,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 12 MM**Numéro d'article: 182512**

Embout isolé pour câbles protégés contre les courts-circuits et les courts-circuits à la terre (NSGAFÖU) selon DIN 46228-4, série de couleurs 2, en Cu-ETP selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène et une grande collerette en plastique pour recevoir des conducteurs avec une forte isolation, adapté aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, résistant à la température jusqu'à 110 °C | section nominale : 10 mm² | Couleur d'isolation : rouge | d1 : 4,6 mm | d2 : 10,2 mm | l1 : 24 mm | l2 : 12 mm | S1 : 0,2 mm | S2 : 0,3 mm | Poids par 100 pièces : env. 0,08 kg | Listé UL : / | Unité d'emballage : 100 pièces | (Qté/pce : 100.)

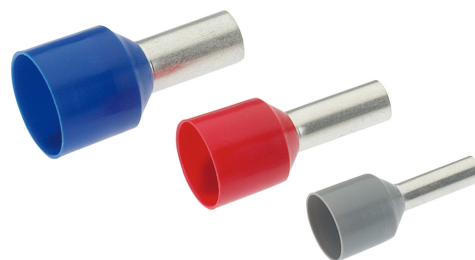

Longueur (mm) 190 mm

Largeur (mm) 125 mm

Hauteur (mm) 11 mm

Poids (kg) 0,00082 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	10 mm²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	24 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	rot
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Oui
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	8

GTIN: 4021103825129

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de