


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 10,0 MM², HULSLENGTE 12 MM
Artikelnummer: 182512

adereindhuls voor kortsluit- en aardlekbeveiligde kabels (NS-GAFÖU) volgens DIN 46228-4, kleurenserie 2, van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, elektrolytisch vertind, met polypropyleen isolatie en grote kunststof kraag voor geleiders met zware isolatie, geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, temperatuurbestendig tot 110 °C | nominale doorsnede: 10 mm² | isolatiekleur: rood | d1: 4,6 mm | d2: 10,2 mm | l1: 24 mm | l2: 12 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,3 mm | gewicht per 100 stuks: ca. 0,08 kg | UL-genoteerd: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks | (PU/eenheid: 100.)

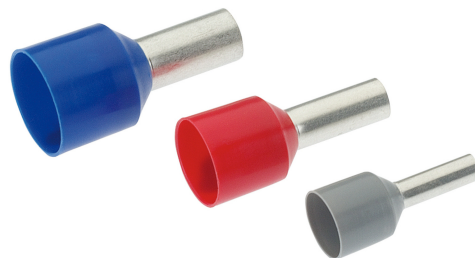

Lengte (mm)	190 mm
Breedte (mm)	125 mm
Hoogte (mm)	11 mm
Gewicht (kg)	0,00082 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	10 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	rood
Voor kortsluitvaste leidingen	Ja
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	8

GTIN: 4021103825129

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de