


FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN (819 735)

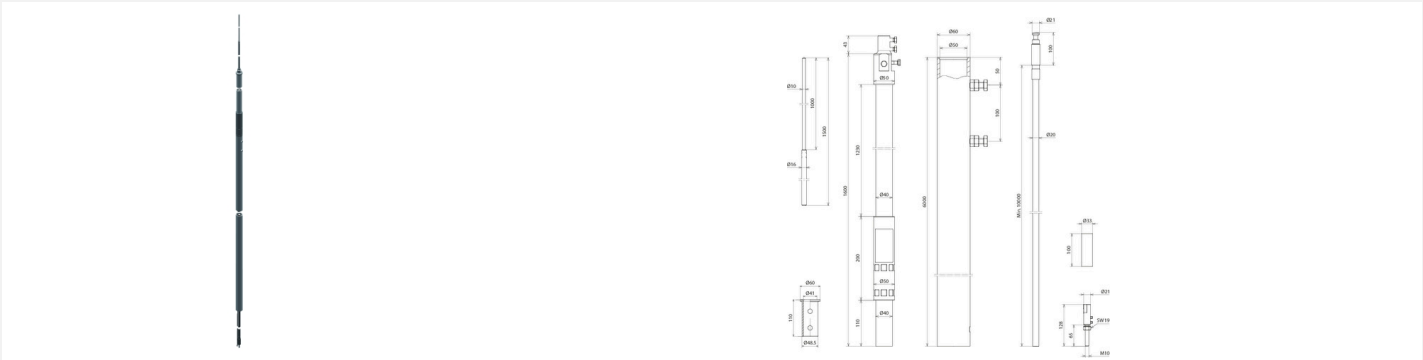

Tipo Art.	FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN 819 735
Lunghezza totale del palo di captazione	8800 mm
Lunghezza dell'asta di captazione	1500 mm
Materiale dell'asta di captazione	Al
Lunghezza del tubo portante	1600 mm
Materiale del tubo portante	PRFV / Al
Lunghezza del tubo del palo	6000 mm
Materiale del tubo del palo	Fe/tZn
Diametro Ø del conduttore	21 mm
Colore della conduttura	grigio
Materiale della conduttura	Cu
Colore RAL	simile a 7004
Sezione del conduttore interno (rigido)	16 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 60 cm
Materiale dell'isolamento	PE
Materiale della guaina	PE
Caratteristiche della guaina	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10
Materiale dell'elemento di connessione	INOX
Ordine minimo	10 m
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	51,72 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364499539
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.