

Información sobre productos

36 12 130

Alicate de montaje para electrónica



- Para doblar y cortar extremos de alambre en componentes
- Construcción robusta y optimizada para cargas con articulación de precisión atravesada y sin juego
- Ángulos laterales cuidadosamente redondeados: no hay bordes afilados que dañen el material.
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficie de las bocas lisa; cantos sin rebabas
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.



Información general


Núm. de artículo	36 12 130
EAN	4003773016861
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	70 g
Dimensiones	130 x 68 x 17 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Espesor de las puntas (W4)	6,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	12,0 mm
Ancho del mango	5,5 mm
Longitud de boca (L3)	23,0 mm
Aplicación	para doblar alambre con forma

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



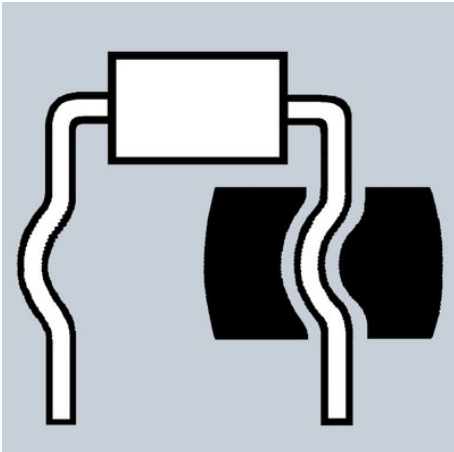

!Zum Anbiegen eines Bogens als Spannungsentlastung ("stress relief") / für Abstand zur Platine!

