


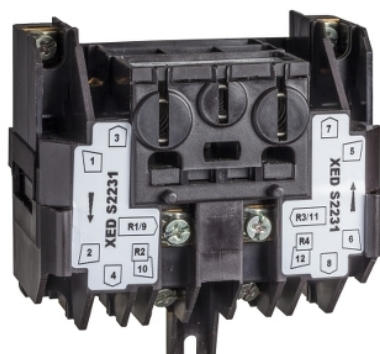

## Presentazione

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Gamma prodotto               | Harmony XAC         |
| Tipo prodotto                | Elemento contatti   |
| Nome componente              | XEDS                |
| Topologia della rete         | Circuito di potenza |
| Applicazione blocco contatti | 2 velocità          |
| Tipo blocco contatti         | Doppio              |
| Tipo di operatore            | Ad impulso          |
| Compatibilità prodotto       | XACD                |
| Numero di poli               | Bipolare            |
| Funzionamento dei contatti   | A scatto            |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessioni - morsetti                            | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo                                                                               |
| Durata meccanica                                  | 3000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 16 A                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]   | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistenza                                        | 31 N                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protezione contro i cortocircuiti                 | 6 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM                                                                                                                                                                                           |
| Potenza di impiego nominale in W                  | 2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A<br>2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A                                                                                                                                   |
| Durata elettrica                                  | 1000000 Cicli AC-3, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A<br>1000000 cicli AC-4, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A |
| Descrizione morsetti ISO n°1                      | B<br>(1-2)P<br>(3-4)P                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione morsetti ISO n°2                      | B<br>(5-6)P<br>(7-8)P                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso prodotto                                     | 0,11 kg                                                                                                                                                                                                                                            |

## Ambiente

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Norme di riferimento       | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>CEI EN 60947-5-1   |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                     |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                     |
| Resistenza alle vibrazioni | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Resistenza agli shock      | 70 gn conforme a IEC 60068-2-27                 |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 61140                  |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 7,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,1 cm  |
| Confezione 1: peso               | 138,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,72 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                         |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                     |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|