


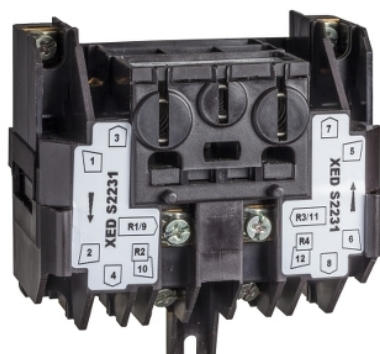

Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XEDS
Electrical circuit type	Vermogenskring
Toepassing contactblok	2-snelheden
Type contactblok	Dubbel
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACD
Poles description	2-polig
Werking contacten	Momentactie

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Mechanical durability	3000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
Ui nom isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werkingskracht	31 N
Kortsluitbeveiliging	6 A beveiliging metzekering door patroonzekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W	2200 W AC-3 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
Elektrische duurzaamheid	1000000 Cycles AC-3, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	B (1-2)P (3-4)P
Beschrijving klemmen ISO nr 2	B (5-6)P (7-8)P
Net weight	0,11 kg

Omgeving

Standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	70 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	9,1 cm
Package 1 Weight	138,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,72 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------