Hoja de datos del producto
Características

VW3A4420
Filtro CME - 10.1 A - 1 Fase

Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Tipo de producto o componente	Filtro entrada CEM
Compatibilidad de gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Compatibilidad del producto	ATV32, 200...240 V, 0,18...0,75 kW LXM28A LXM32, corriente de línea monofásica 2,9...5,4 A Variador de velocidad ATV320...B en 0,18 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320...B en 0,37 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320...B en 0,55 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320...B en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase
Aplicación específica de producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
Ubicación de montaje	Al lado del variador de velocidad
Número de fases de la red	1 fase

Complementario

Maximum cable distance between devices	20 M acorde a EN 61800-3 Categoría C1 50 m acorde a EN 61800-3 Categoría C2
[In] Corriente nominal	10,1 A
Pérdidas térmicas	3,7 W
Tensión de red nominal	200…240 V
Tolerancia	- 15...10 %
Peso del producto	0,6 kg
Compatibilidad filtro CEM	Tipo 020

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,200 cm
Paquete 1 Longitud	23,200 cm
Paquete 1 Peso	466,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	11
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,748 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	88
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	55,828 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Hoja de datos del producto VW3A4420
Esquemas de dimensiones

Filtros de entrada de CEM adicionales

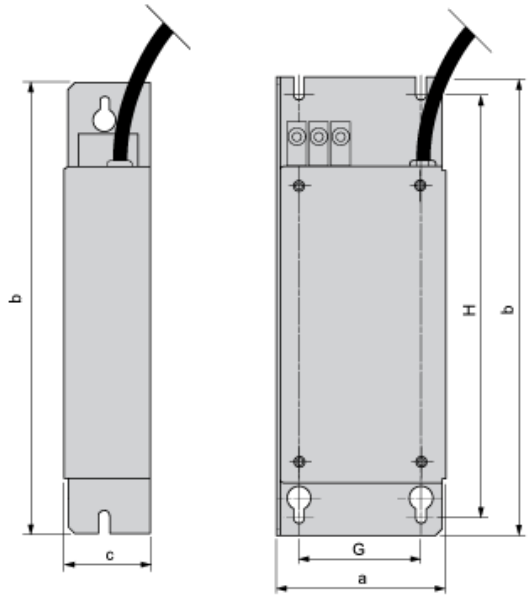

Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4,5

Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø
2.83	7.68	1.46	2.05	7.09	0.18

Recomendaciones de montaje

Montaje del filtro en el lateral de la unidad

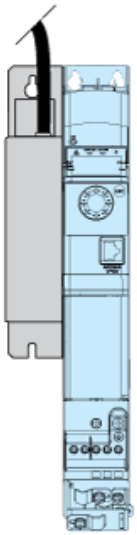

Esquema recomendado

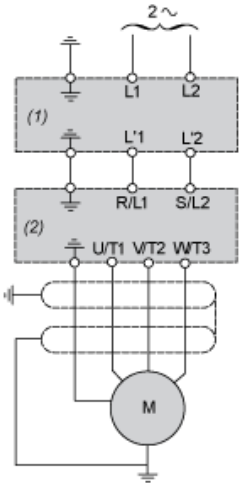

(1) Filtro
(2) Unidad