


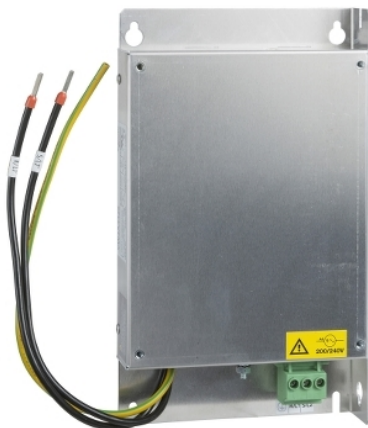

Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Product or component type	EMC-inputfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Compatibiliteit product	ATV32, 200...240 V, 0,18...0,00,75 kW LXM28A LXM32, eenfasig, lijnstroom 2,9...5,4 A Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,18 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,37 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,55 kW, 200...240 V, enkelfasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320...B bij 0,75 kW, 200...240 V, enkelfasig
Productspecifieke toepassing	Radiostoring inputfilter
Montagezone	Aan snelheidsregelaarzijde
Aantal fasen in netwerk	Enkelfasig

Complementair

Maximale kabelafstand tussen apparaten	20 M conform aan IEC 61800-3 categorie C1 50 m conform aan IEC 61800-3 categorie C2
[In] rated current	10,1 A
Thermische verliezen	3,7 W
Opgegeven netwerkspanning	200...240 V
Tolerance	- 15...10 %
Net weight	0,6 kg
Emc filter compatibiliteit	Type 020

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	18,200 cm
Package 1 Length	23,200 cm
Package 1 Weight	466,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,748 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	88
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm

Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	55,828 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Zusätzliche EMC-EingangsfILTER

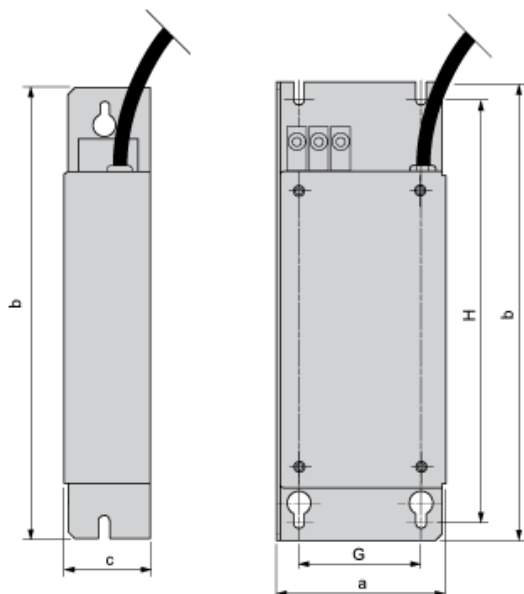

Abmessungen in mm


a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4,5

Abmessungen in in.


a	b	c	G	H	Ø
2,83	7,68	1,46	2,05	7,09	0,18

Montageempfehlungen

Montage des Filters auf der Seite des Servoantriebs

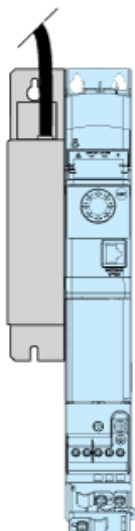

Empfohlenes Schema

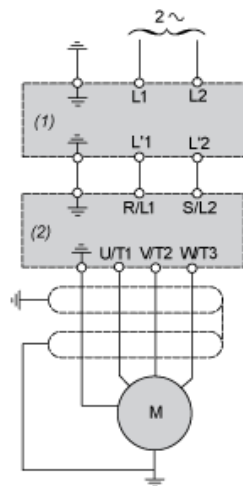

- (1) Filter
(2) Antrieb