
DG PCB PV SCI 600 FM (952 754)

- Integración de los módulos de protección DEHNguard en las PCB de equipos electrónicos / eléctricos
- Utilización sencilla y flexible para todo tipo de configuraciones
- La codificación de la pieza base y del módulo de protección evitan la instalación de un módulo erróneo



Fotografía no vinculante

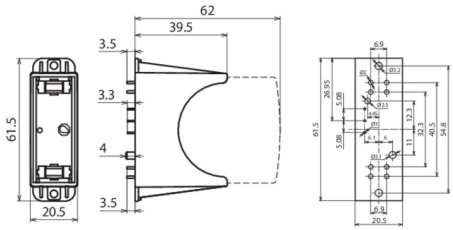

Dimensiones del DG PCB PV SCI 600 FM

Base unipolar para montaje en la PCB de equipos y alojamiento de módulos DEHNguard, con contacto de señalización a distancia para monitorización del sistema (contacto conmutado libre de potencial).

Tipo art. no.	DG PCB PV SCI 600 FM 952 754
Módulo de protección asociado	DG MOD PV SCI 600 (Art. Nº 952 054)
Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo)	600 V
Margen de temperatura de servicio (T_U)	-40 °C … +80 °C
Montaje sobre	soldado directamente en la PCB
Material de la carcasa	termoplástico, rojo, UL 94 V-0
Clase de protección	IP 20 (con módulo enchufado)
Contacto de señalización a distancia	contacto libre de potencial
Potencia de conmutación AC	125 V / 0.1 A
Potencia de conmutación DC	42 V / 0.5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Temperatura de soldadura del contacto de señalización a distancia	máx. 260 °C / 5 s
Peso	18 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85366930
GTIN	4013364149885
UPE	72 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.