



Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Compatibilidad del producto	BMEXBP ... - Módulo ethernet
Concepto	Transparent Ready

Complementario

Tipo de conexión integrada	3 Ethernet, tipo conector: RJ45, veloc transmisión: 10/100 Mbit/s, modo transmisión: doble par trenzado blindado
Servidor web	Advanced
Medio de soporte de transmisión	Ethernet backplane
Servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Administrador de red SNMP Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Suporte RSTP Espelhamento de porta Embedded multiport switch
Servicios web	FactoryCast configurable
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Consumo de corriente	900 mA en 3.4...4.5 V DC - tipo de cable: for product version >= 13) 1800 mA en 3.4...4.5 V DC - tipo de cable: para la versión del producto >= 13)
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura ambiente de operación	0...60 °C
Grado de protección IP	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Señalizaciones en local	Processador em execução (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Falha do processador ou do sistema (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) ETH MS (estado de configuración del puerto Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,600 cm

Paquete 1 Peso	255,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,088 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto BMENOC0311

Esquemas de dimensiones

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

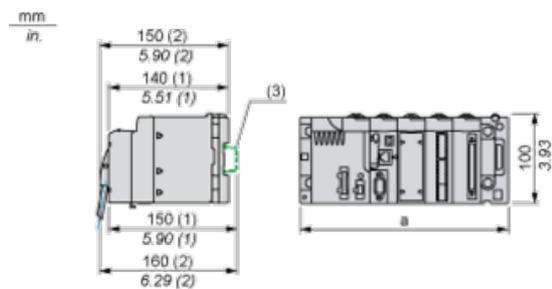

(1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).

(2) Con conector FCN.

(3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81